


Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 30030

Tuotenumero: 6026818



Asennuskanava kannella ja pohjareijityksellä.

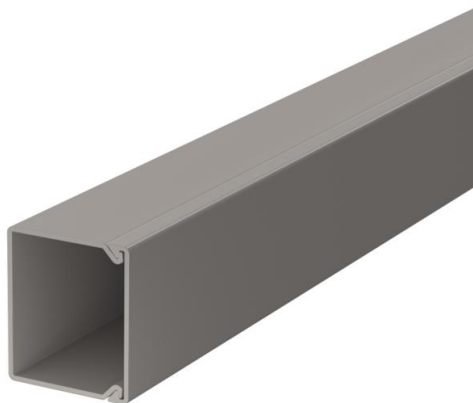

PVC Polyvinyyliloriidi

Perustiedot

Tuotenumero	6026818
Tyyppi	WDK30030GR
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjareijityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	30x30x2000
Väri	kivenharmaa, RAL 7030
Materiaali	polyvinyyliloriidi
Pienin myyntiyksikkö	40
Määräyksikkö	m
Paino	24,9 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 30030

Tuotenumero: 6026818



Mitat

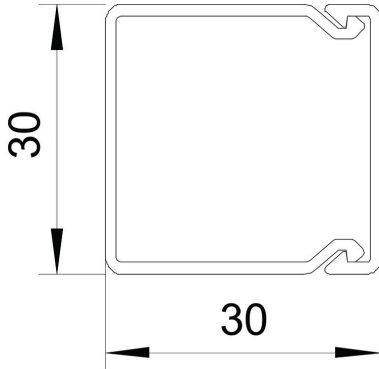

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	30 mm
Korkeus	30 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	4
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	4
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	4
Liitettävien väliseinien lukumäärä	0
Johtokanavien kansimalli	irraliset
Kiinnitystapa	Pohjarei'itys
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	731 mm ²
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C