


# Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 40040

Tuotenumero: 6025447



Asennuskanava kannella ja pohjareijityksellä.

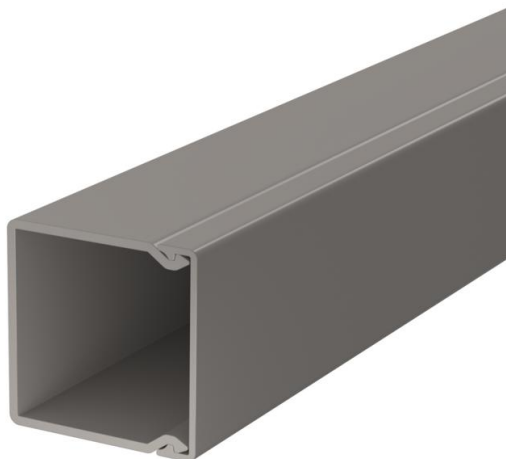

**PVC** Polyvinyyliloridi

## Perustiedot

Tuotenumero	6025447
Tyyppi	WDK40040GR
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjareijityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	40x40x2000
Väri	kivenharmaa, RAL 7030
Materiaali	polyvinyyliloridi
Pienin myyntiyksikkö	36
Määräyksikkö	m
Paino	42,1 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

# Tekninen tietolehti


Asennuskanava, tyyppi WDK 40040

Tuotenumero: 6025447



## Mitat

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	40 mm
Korkeus	40 mm



## Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	7
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	6
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	5
Liitettävien väliseinien lukumäärä	0
Johtokanavien kansimalli	irralliset
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	1314 mm <sup>2</sup>
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C