

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 40060

Tuotenumero: 6025638



Asennuskanava kannella ja pohjareijityksellä.

During installation, ensure that only halogen-free accessories and fastening materials are used.

Sisältää 4 kpl kansitukia / kaapelipitimiä.

Kansiinnikettä voidaan siirtä asennuskanavan koko leveyden pituudelta



PVC Polyvinyylikloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6025638
Tyyppi	WDK40060SW
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjareijityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	2000x60x40
Väri	syvänmusta, RAL 9005
Materiaali	polyvinyylikloridi
Pienin myyntiyksikkö	32
Määräyksikkö	m
Paino	55,4 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	1,1648 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 40060

Tuotenumero: 6025638



Mitat

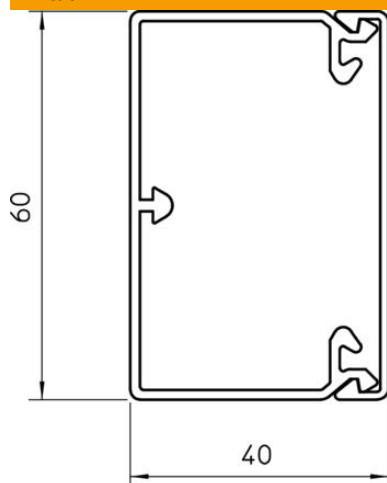

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	60 mm
Korkeus	40 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilman rasjaa)	10
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ilman rasjaa)	8
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ilman rasjaa)	7
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Johtokanavien kansimalli	irralliset
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	kyllä
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	1775 mm ²
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C