

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 60090

Tuotenumero: 6191207



Asennuskanava kannella ja pohjareijityksellä.
Sisältää 4 kpl kansitukia / kaapelipitimiä.
Kansikiinnikettä voidaan siirtää asennuskanavan koko leveyden pituudelta



PVC Polyvinyyliloriidi

Perustiedot

Tuotenumero	6191207
Tyyppi	WDK60090RW
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjareijityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	60x90x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polyvinyyliloriidi
Pienin myyntiyksikkö	24
Määräyksikkö	m
Paino	110 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 60090

Tuotenumero: 6191207



Mitat

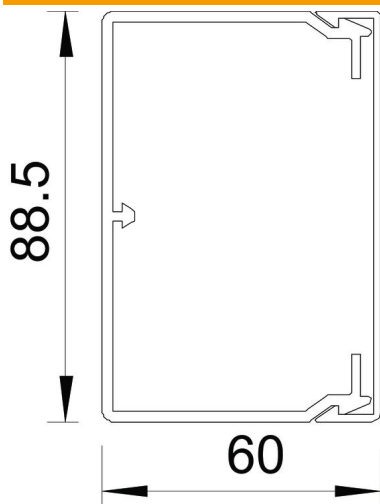

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	90 mm
Korkeus	60 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	24
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	20
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	18
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Johtokanavien kansimalli	irraliset
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	kyllä
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	4236 mm ²
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C