

# Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 60110

Tuotenumero: 6191215



Asennuskanava kannella ja pohjareijityksellä.  
Sisältää 4 kpl kansitukia / kaapelipitimiä.  
Kansikiinnikettä voidaan siirtää asennuskanavan koko leveyden pituudelta



**PVC** Polyvinyylilokloridi

## Perustiedot

Tuotenumero	6191215
Tyyppi	WDK60110RW
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjareijityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	60x110x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polyvinyylilokloridi
Pienin myyntiyksikkö	16
Määräyksikkö	m
Paino	117 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


# Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 60110

Tuotenumero: 6191215



## Mitat

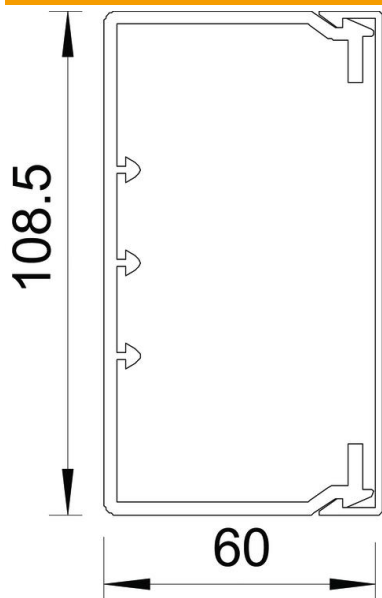

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	108,5 mm
Korkeus	60,3 mm

## Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	29
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	24
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	22
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Johdotkanavien kansimalli	irraliset
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	kyllä
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	5076 mm <sup>2</sup>
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C