

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 60130

Tuotenumero: 6191223



Asennuskanava kannella ja pohjareijityksellä.
Sisältää 4 kpl kansitukia / kaapelipitimiä.
Kansikiinnikettä voidaan siirtä asennuskanavan koko leveyden pituudelta



PVC Polyvinyylilokloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6191223
Tyyppi	WDK60130RW
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjareijityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	60x130x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polyvinyylilokloridi
Pienin myyntiyksikkö	16
Määräyksikkö	m
Paino	135 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 60130

Tuotenumero: 6191223



Mitat

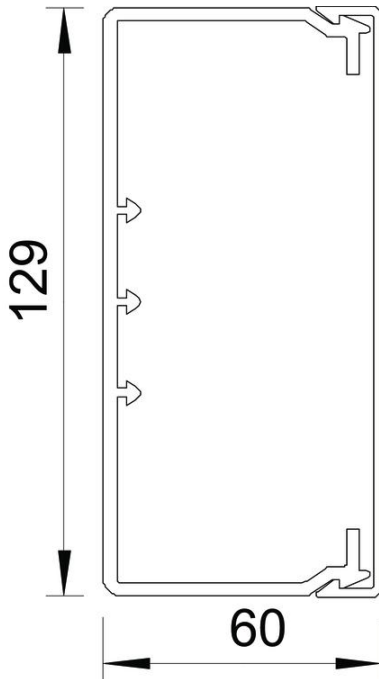

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	130 mm
Korkeus	60 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	35
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	29
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	26
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Johtokanavien kansimalli	irraliset
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	kyllä
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	6086 mm ²
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C