

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 60150

Tuotenumero: 6022030



Asennuskanava kannella ja pohjarei'ityksellä.
Sisältää 4 kpl kansitukia / kaapelipitimiä.
Kansikiinnikettä voidaan siirtä asennuskanavan koko leveyden pituudelta



PVC Polyvinyylilokloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6022030
Tyyppi	WDK60150GR
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjarei'ityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	60x150x2000
Väri	kivenharmaa, RAL 7030
Materiaali	polyvinyylilokloridi
Pienin myyntiyksikkö	8
Määräyksikkö	m
Paino	175 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 60150

Tuotenumero: 6022030



Mitat

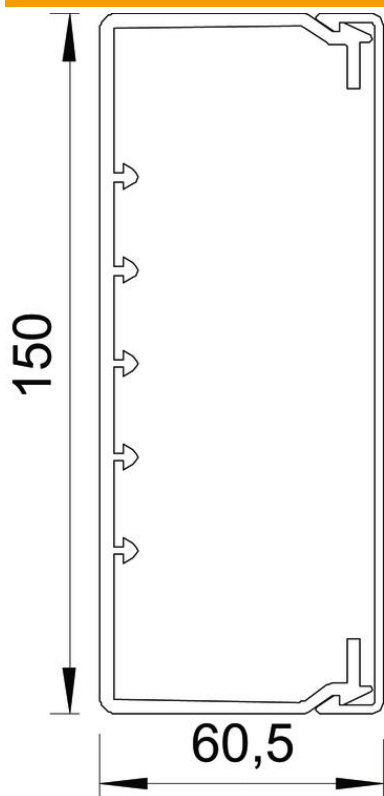

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	150 mm
Korkeus	60 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	40
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	33
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	31
Liitettävien väliseinien lukumäärä	2
Johtokanavien kansimalli	irraliset
Kiinnitystapa	Pohjareititys
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	kyllä
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	7002 mm ²
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C