

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 60170

Tuotenumero: 6022049



Asennuskanava kannella ja pohjareijityksellä.
Sisältää 4 kpl kansitukia / kaapelipitimiä.
Kansiinnikettä voidaan siirtä asennuskanavan koko leveyden pituudelta



PVC Polyvinyylilokloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6022049
Tyyppi	WDK60170GR
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjareijityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	60x170x2000
Väri	kivenharmaa, RAL 7030
Materiaali	polyvinyylilokloridi
Pienin myyntiyksikkö	8
Määräyksikkö	m
Paino	178 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	3,7885 kg CO2e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 60170

Tuotenumero: 6022049



Mitat

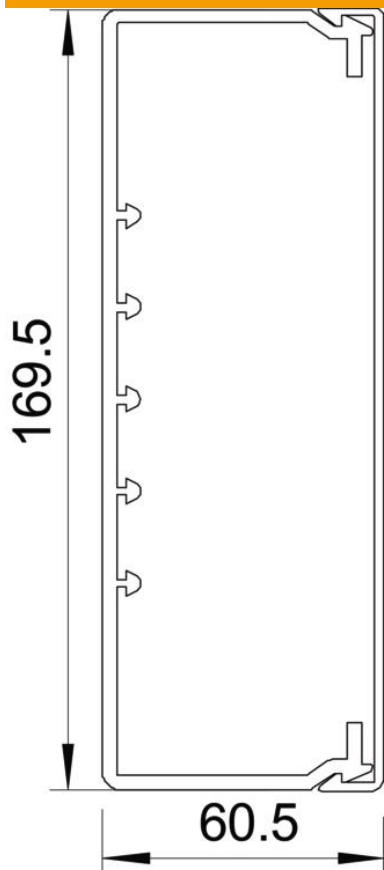

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	170 mm
Korkeus	60 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	46
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	39
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	35
Liitettävien väliseinien lukumäärä	2
Johtokanavien kansimalli	irralliset
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	kyllä
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	8089 mm²
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C