

# Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 60210

Tuotenumero: 6191266



Asennuskanava kannella ja pohjareijityksellä.  
Sisältää 4 kpl kansitukia / kaapelipitimiä.  
Kansikiinnikettä voidaan siirtä asennuskanavan koko leveyden pituudelta



**PVC** Polyvinyylilokloridi

## Perustiedot

Tuotenumero	6191266
Tyyppi	WDK60210RW
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjareijityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	60x210x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polyvinyylilokloridi
Pienin myyntiyksikkö	8
Määräyksikkö	m
Paino	258 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


# Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 60210

Tuotenumero: 6191266



## Mitat

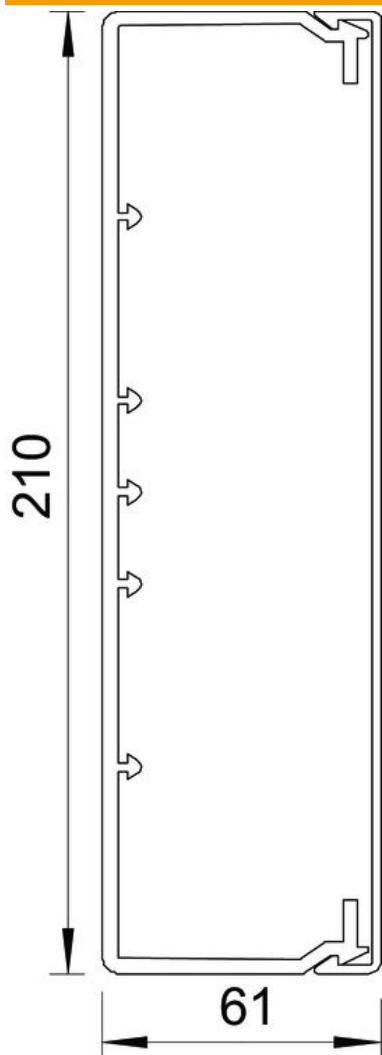

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	210 mm
Korkeus	60 mm

# Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 60210

Tuotenumero: 6191266



## Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	58
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	48
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	44
Liitettävien väliseinien lukumäärä	3
Johtokanavien kansimalli	irraliset
Kiinnitystapa	Pohjareititys
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	kyllä
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	10030 mm <sup>2</sup>
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C