


Tekninen tietolehti

Ulkokulma asennuskanavalle tyyppi WDK 25025

Tuotenumero: 6192173

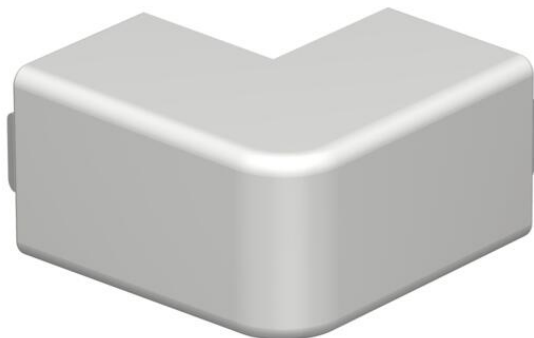

Ulkokulma asennuskanavien WDK suunnanvaihtoon.
Muotokappaleet ovat yleensä suunniteltu kulman muotoisiksi.



PVC Polyvinyylidikloridi

Perustiedot

| | |
|---|---|
| Tuotenumero | 6192173 |
| Tyyppi | WDK HA25025RW |
| Nimitys 1 | Ulkokulman kansi |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 25x25mm |
| Väri | puhtaanvalkoinen, RAL 9010 |
| Materiaali | polyvinyylidikloridi |
| Pienin myyntiyksikkö | 4 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 1,424 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |
| CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille | 0,0655 kg CO ₂ e / 1 Kappale |

Tekninen tietolehti

Ulkokulma asennuskanavalle tyyppi WDK 25025

Tuotenumero: 6192173



Mitat



| | |
|------------|-------|
| Pituus | 52 mm |
| Pohjamitta | 25 mm |
| Korkeus | 25 mm |
| Mitta a | 52 mm |
| Mitta H | 25 mm |

Tekniset tiedot

| | |
|------------------------------|------------------|
| Malli | Muoto-osa, kansi |
| Kiinnitystapa | painokiinnitys |
| Palonkestävyys | ei |
| kanavamitalle | 25 x 25 |
| Halogeeniton | ei |
| Kanavan syvyys | 25 mm |
| Kotelointiluokka | IP30 |
| Suojakalvo | ei |
| Suojaustaso IK-koodi | IK04 |
| Itsestään sammuva | kyllä |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 60 °C |
| Käyttöalueen lämpötila min. | -5 °C |
| Kulma-alue maks. | 90 mm |
| Kulma-alue min. | 90 mm |