


# Tekninen tietolehti

## Ulkokulma asennuskanavalle tyyppi WDK 60110

Tuotenumero: 6022146

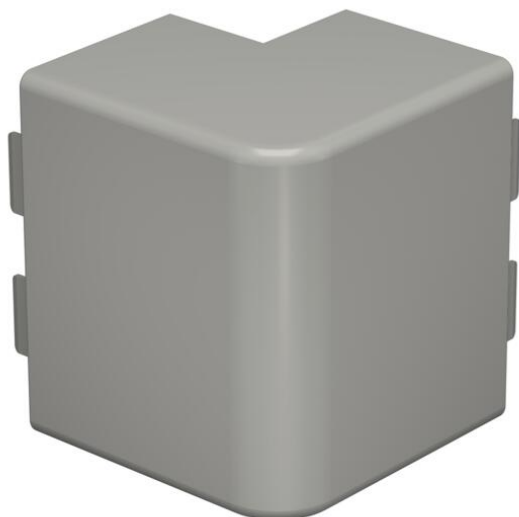

Ulkokulma asennuskanavien WDK suunnanvaihtoon.  
Muotokappaleet ovat yleensä suunniteltu kulman muotoisiksi.



PVC Polyvinyylidikloridi

### Perustiedot

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tuotenumero                                         | 6022146                                 |
| Tyyppi                                              | WDK HA60110GR                           |
| Nimitys 1                                           | Ulkokulman kansi                        |
| Valmistaja                                          | OBO                                     |
| Koko                                                | 60x110mm                                |
| Väri                                                | kivenharmaa, RAL 7030                   |
| Materiaali                                          | polyvinyylidikloridi                    |
| Pienin myyntiyksikkö                                | 2                                       |
| Määräyksikkö                                        | Kappale                                 |
| Paino                                               | 13,049 kg                               |
| Painoyksikkö                                        | kg/100 kpl                              |
| CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille | 0,3406 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Kappale |


# Tekninen tietolehti

## Ulkokulma asennuskanavalle tyyppi WDK 60110

Tuotenumero: 6022146



### Mitat

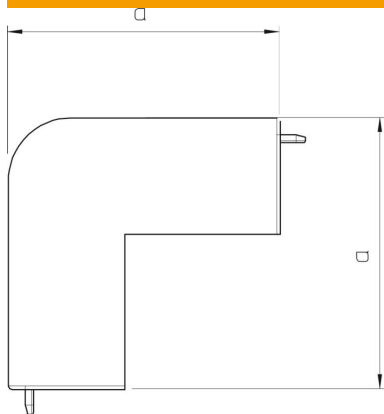

|            |        |
|------------|--------|
| Pituus     | 100 mm |
| Pohjamitta | 110 mm |
| Korkeus    | 60 mm  |
| Mitta a    | 100 mm |
| Mitta H    | 110 mm |

### Tekniset tiedot

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Malli                        | Muoto-osa, kansi |
| Kiinnitystapa                | painokiinnitys   |
| Palonkestävyys               | ei               |
| kanavamitalle                | 60 x 110         |
| Halogeeniton                 | ei               |
| Kanavan syvyys               | 60 mm            |
| Kotelointiluokka             | IP30             |
| Suojakalvo                   | ei               |
| Suojaustaso IK-koodi         | IK04             |
| Itsestään sammuva            | kyllä            |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 60 °C            |
| Käyttöalueen lämpötila min.  | -5 °C            |
| Kulma-alue maks.             | 90 mm            |
| Kulma-alue min.              | 90 mm            |