


Tekninen tietolehti

Pitkien kannatusvälien tikashylly WKLG 160 FS

Tuotenumero: 6227031

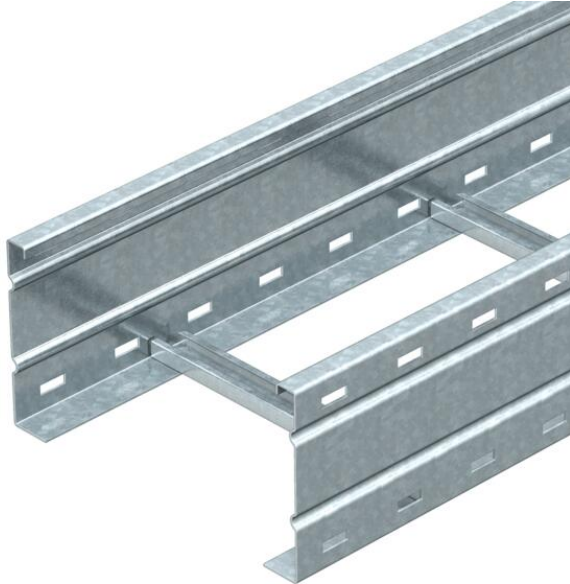

Tikashylly rei'itetyllä sivuprofiililla ja sivun korkeudella 160 mm.
Jatkokappaleet WRV 160 on tilattava erikseen.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 10 dB, kannella 15 dB.



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6227031
Tyyppi	WKLG 1630 FS
Nimitys 1	Tikashylly
Nimitys 2	Rei'itetty sivukannake
Valmistaja	OBO
Koko	160x300x6000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	6
Määräyksikkö	m
Paino	767,334 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	18,3956 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Pitkien kannatusvälien tikashylly WKLG 160 FS

Tuotenumero: 6227031



Mitat

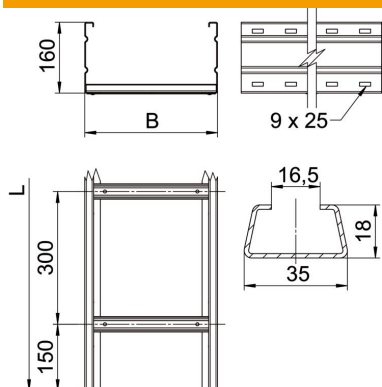


Mitat	160 x 300
Pituus	6 000 mm
Pohjamitta	300 mm
Korkeus	160 mm
Mitta B	300 mm
Mitta L	6 000 mm
Aukkomitta, piena	16,50

Tekniset tiedot

Pienojen malli	Kisko rei'ittämätön
Pienan kiinnitys	kokonaan niitattu
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Hyötypoikkipinta	427 cm ²
Hyötypoikkipinta	42700 mm ²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	kyllä
Materiaalivahvuus	2 mm

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	3 m
Käytettävät tukivälit maks.	8 m
Tukiväli 3,0 m	2,9 kN/m
Tukiväli 3,5 m	2,59 kN/m
Tukiväli 4,0 m	2,3 kN/m
Tukiväli 4,5 m	2,04 kN/m
Tukiväli 5,0 m	1,8 kN/m
Tukiväli 6,0 m	1,4 kN/m
Tukiväli 7,0 m	1 kN/m
Tukiväli 8,0 m	0,7 kN/m

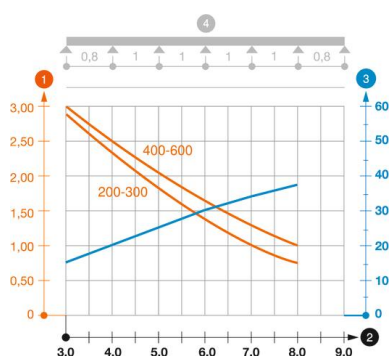

Kuormitustaulukko, tikashylly WKLG 160

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukivälillä