


Tekninen tietolehti

Tikashylly WKLG 160 FT

Tuotenumero: 6227163

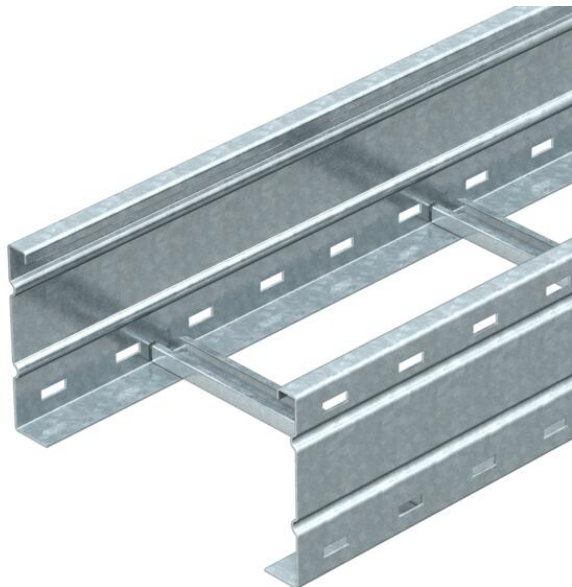

Tikashylly rei'itetyllä sivuprofiililla ja sivun korkeudella 160 mm.
Jatkokappaleet WRV 160 on tilattava erikseen.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 10 dB, kannella 15 dB.



St	Teräs
FT	= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6227163
Tyyppi	WKLG 1660 FT
Nimitys 1	Tikashylly
Nimitys 2	Rei'itetty sivukannake
Valmistaja	OBO
Koko	160x600x6000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	6
Määräyksikkö	m
Paino	900 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdesta portille	19,6092 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Tikashylly WKLG 160 FT

Tuotenumero: 6227163



Mitat

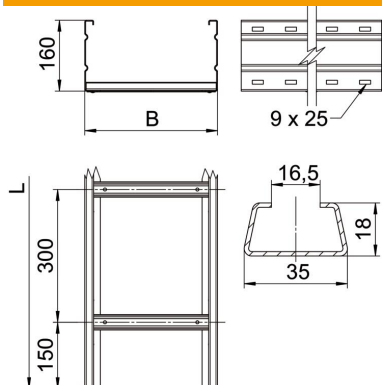


Mitat	160 x 600
Pituus	6 000 mm
Pohjamitta	600 mm
Korkeus	160 mm
Mitta B	600 mm
Mitta L	6 000 mm
Aukkomitta, piena	16,50

Tekniset tiedot

Pienojen malli	Kisko rei'ittämätön
Pienan kiinnitys	kokonaan niitattu
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Hyötypoikkipinta	857 cm ²
Hyötypoikkipinta	85700 mm ²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	kyllä
Materiaalivahvuus	2 mm

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	3 m
Käytettävät tukivälit maks.	8 m
Tukiväli 3,0 m	3 kN/m
Tukiväli 3,5 m	2,73 kN/m
Tukiväli 4,0 m	2,5 kN/m
Tukiväli 4,5 m	2,24 kN/m
Tukiväli 5,0 m	2 kN/m
Tukiväli 6,0 m	1,6 kN/m
Tukiväli 7,0 m	1,3 kN/m
Tukiväli 8,0 m	1 kN/m

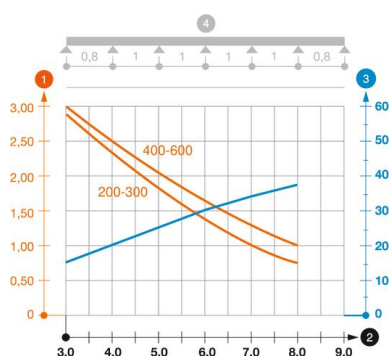

Kuormitustaulukko, tikashylly WKLG 160

- 1** Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2** Tukiväli m
- 3** Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4** Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukivälillä