


# Tekninen tietolehti

## Pitkien kannatusvälien levyhyllly WKSG 160 FT

Tuotenumero: 6098566

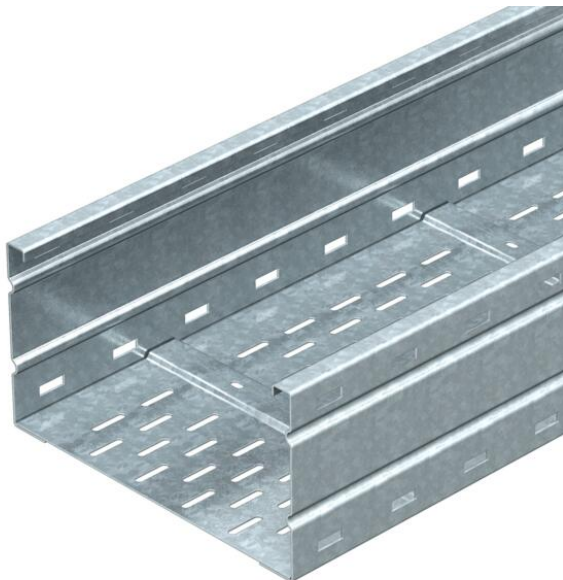

Levyhyllyt pitkiin kannatusväleihin, rei'itetty, sivun korkeudella 160 mm.  
Jatkokappaleet WRV 160 on tilattava erikseen.  
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.



|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>St</b> | Teräs                       |
| <b>FT</b> | = upottamalla kuumasinkitty |

### Perustiedot

|                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tuotenumero                                         | 6098566                                |
| Tyyppi                                              | WKSG 166 FT                            |
| Nimitys 1                                           | Tikashyllly                            |
| Nimitys 2                                           | rei'itetty, pohja uritettu             |
| Valmistaja                                          | OBO                                    |
| Koko                                                | 160x600x6000                           |
| Väri                                                | sinkki                                 |
| Materiaali                                          | teräs                                  |
| Pinta                                               | = upottamalla kuumasinkitty            |
| Pintastandardi                                      | DIN EN ISO 1461                        |
| Pienin myyntiyksikkö                                | 6                                      |
| Määräyksikkö                                        | m                                      |
| Paino                                               | 1379,55 kg                             |
| Painoyksikkö                                        | kg/100 m                               |
| CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdesta portille | 29,4973 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metri |


# Tekninen tietolehti

## Pitkien kannatusvälien levyhyllly WKSG 160 FT

Tuotenumero: 6098566



### Mitat

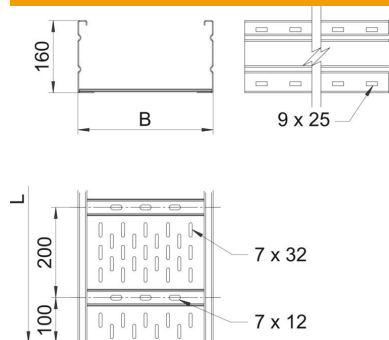


|               |          |
|---------------|----------|
| Mitat         | 600x6000 |
| Pituus        | 6 000 mm |
| Pohjamitta    | 600 mm   |
| Korkeus       | 160 mm   |
| Levyn paksuus | 2 mm     |
| Mitta B       | 600 mm   |
| Mitta L       | 6 000 mm |

### Tekniset tiedot

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Liittimen malli                        | ilman jatkokappaletta |
| Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä      | Lattia Katto Seinä    |
| Palonkestävyys                         | ei                    |
| Asennusrei'itys pohjassa               | kyllä                 |
| Hyötypoikkipinta                       | 914 cm <sup>2</sup>   |
| Hyötypoikkipinta                       | 91400 mm <sup>2</sup> |
| ROHS-vaatimusten mukainen              | kyllä                 |
| Ruostumaton teräs, peitattu            | ei                    |
| Sivurei'itys                           | kyllä                 |
| Pitkän kannatusvälin malli             | kyllä                 |
| Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta | 20 dB                 |
| Sähkömagneettinen suojaus kannella     | 50 dB                 |
| Hyötypituus                            | 6000 mm               |
| Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi     | ruuvattu              |

### Kuormitukset

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Käytettävät tukivälit min.  | 3 m       |
| Käytettävät tukivälit maks. | 8 m       |
| Tukiväli 3,0 m              | 3 kN/m    |
| Tukiväli 3,5 m              | 2,73 kN/m |
| Tukiväli 4,0 m              | 2,5 kN/m  |
| Tukiväli 4,5 m              | 2,24 kN/m |
| Tukiväli 5,0 m              | 2 kN/m    |
| Tukiväli 6,0 m              | 1,6 kN/m  |
| Tukiväli 7,0 m              | 1,3 kN/m  |
| Tukiväli 8,0 m              | 1 kN/m    |

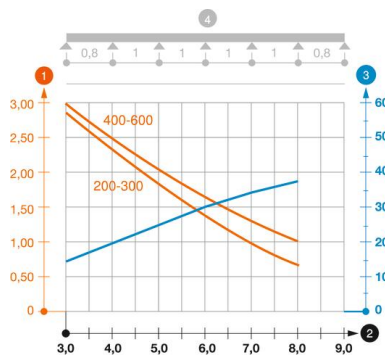

### Kuormitustaulukko, levyhyllä WKSG 160

- 1** Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2** Tukiväli m
- 3** Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4** Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukivälillä