

Tekninen tietolehti

Eristetty sieppaustanko sivulla olevalla isCon-johtimen ulostulolla

Tuotenumero: 5408890



- OBO isCon@Pro+ putken sisällä olevan johtimen asennukseen
- kaapelin ulostulo sivulla sopii isFang-kolmijalkoihin, joissa on kaapelin ulostulosivulla, tyyppi 3B-A
- soveltuu tuulikuormille eurokoodin 1: DIN EN 1991-1-4 mukaisesti
- sisältää kaapeliliittimen (tyyppi isCon IN connect)
- sisältää potentiaalintasausliittimen (tyyppi isCon IN PAE)
- putki ja sieppauskärki alumiinia
- keskiosa lasikuituvahvisteista muovia (GFK)



GFK lasikuituvahvisteinen muovi

Perustiedot

Tuotenumero	5408890
Tyyppi	isFang IN-A10000
Nimitys 1	Eristystanko
Nimitys 2	for isCon conductor, internal
Valmistaja	OBO
Koko	10000mm
Materiaali	lasikuituvahvisteinen muovi
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1540 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdesta portille	145,4422 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Eristetty sieppaustanko sivulla olevalla isCon-johtimen ulostulolla

Tuotenumero: 5408890



Mitat

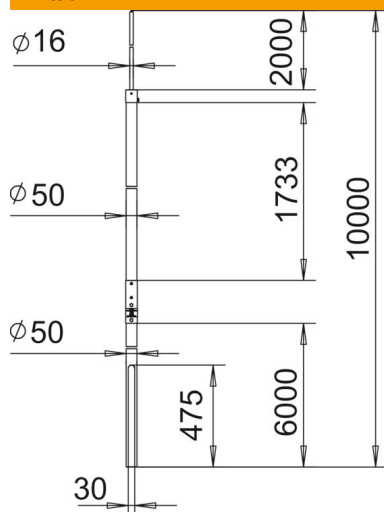

Pituus	10 000 mm
Mitta A	6 000 mm
Mitta B	2 000 mm
Mitta d min.	50 mm
Mitta H	1 733 mm
Mitta L	10 000 mm

Tekniset tiedot

Liitäntä	Pyöröjohdin
Malli	Sieppaustanko
Suurjännitettä kestävä, eristetty malli	kyllä