# Tekninen tietolehti

## Yleiskäyttöinen vastavanne, muovi

## Tuotenumero: 1198012



Asennuskiskosta riippumatta voidaan käyttää yleisesti työntämällä kaarikiinnikkeeseen. Alapuolen kätevän muodon ansiosta voidaan yhdistää kaksoisvanteeksi. Asennus on mahdollista jälkikäteen ilman kaarikiinnikkeen irrottamasta.

PP Polypropeeni

### Perustiedot


| | |
|---|---|
| Tuotenumero | 1198012 |
| Tyyppi | 2058UW 12 LGR |
| Nimitys 1 | Yhdistettävissä toisiinsa |
| Nimitys 2 | Yhdistettävissä toisiinsa |
| Toimitettavissa alkaen | 15.05.2019 |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 8-12mm |
| Väri | vaaleanharmaa, RAL 7035 |
| Materiaali | polypropeeni |
| Pienin myyntiyksikkö | 100 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 0,174 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 0,0083 kg CO2e / 1 Kappale |

# Tekninen tietolehti


## Yleiskäyttöinen vastavanne, muovi

## Tuotenumero: 1198012

### Mitat

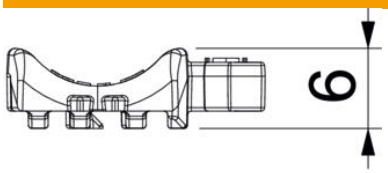


| | |
|---|---|
| Mitta B | 18,5 mm |
| Mitta H | 5,8 mm |
| Mitta L | 37 mm |

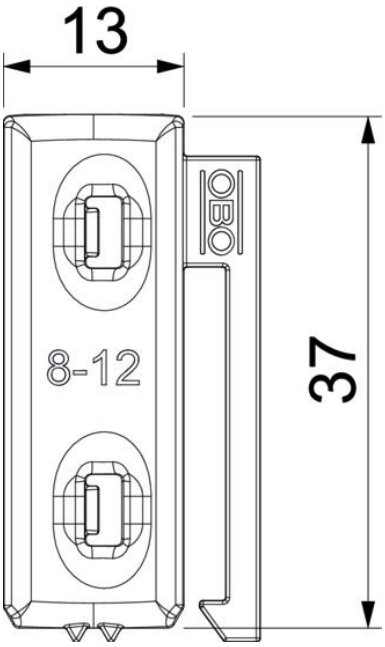


### Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Vastavanteiden/kiinnikkeiden malli | Vastavanne |
| Sopii maks. kaapelin läpimitalle | 12 mm |
| ROHS-vaatimusten mukainen | kyllä |
| Kiinnitysalue D maks. | 12 mm |
| Kiinnitysalue D min. | 8 mm |