Tekninen tietolehti

Jakorasia B 9 K tyhjä, kierteellä

Tuotenumero: 2001934



B 9 K ...: Suojausluokka IP 67, tyhjä kotelo käytettäksi yksittäisliittimien kanssa, 4 muovista kansiruuvia, minkä vuoksi täysin ruostumaton, 2 kiinnitysalustaa ruuveille 5 mm:n Ø asti, 7 katkaistavaa läpivientiä kierteellä Pg 16 3 holkkitiivisteellä polyamidista kaapelin läpimitoille 10-14 mm tyyppiä 106/16 B9K. Holkkitiivisteissä on erikoiskierre, mikä ruuvattaessa mahdollistaa läpiviennin automaattisen murtumisen. Vapaat sisämitat: 84 x 84 x 34

Aminomuovi

Perustiedot


Tuotenumero	2001934
Tyyppi	B 9 K
Nimitys 1	Kalvojakorasia
Nimitys 2	3:lla holkkitiivisteellä
Valmistaja	OBO
Koko	94x94x45
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	aminomuovi, tyyppi 131.5
Pienin myyntiyksikkö	5
Määräyksikkö	Kappale
Paino	17,873 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,5643 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Jakorasia B 9 K tyhjä, kierteellä

Tuotenumero: 2001934

Mitat

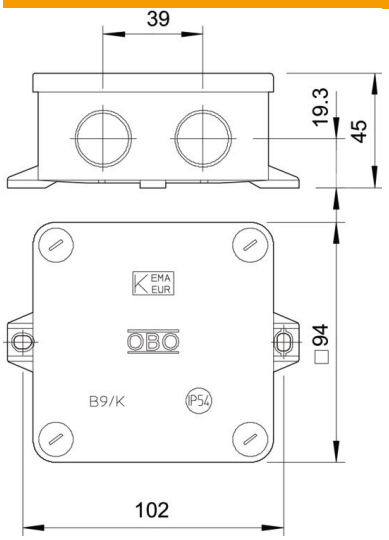

Pituus	94 mm
Pohjamitta	94 mm
Korkeus	45 mm

Tekniset tiedot

Toisiinsa liitettävät	ei
Sisäänvientien lukumäärä	7
Aihion tyyppi	Holkkitiiviste
Aihion tyyppi	Kaapeli
Kotelon läpivientitapa	Kierre ja aihiot
Mitoituspiirin eristysjännite Ui	400 V
Kalusteasennus	ilman
Kansi	ei väritön
Kannen kiinnitys	ruuvattu
Sisäänvienti takaa	ei
Aihiot	7 murrettavaa aihiota kierteellä PK 16
Mallin räjähdysturvallisuus testattu	ei
itsesammuva	VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 750 °C
Muoto	nelikulmainen
Palonkestävyys	ilman
Ex-alueelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Halogeeniton	kyllä
Vapaat sisämitat	84 x 84 x 34 mm
Suojattu	ei
Kannella	kyllä
Nimellispoikkipinta min.	2,5 mm²
Nimellisjännite	400 V
voidaan sulkea lyijykkeellä	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Iskunkestävä	ei
Kotelointiluokka	IP67
Läpinäkyvä kansi	ei

Tekninen tietolehti

Jakorasia B 9 K tyhjä, kierteellä

Tuotenumero: 2001934

Tekniset tiedot

Säänkestävä	ei