Tekninen tietolehti

Jakorasia T 40, kalvotiiviste

Tuotenumero: 2007045



Jakorasia kaapelien ja johtojen kytkentään sisätiloissa ja katetuilla ulkoalueilla. Nelikulmainen, kalvotiivisteet sivulla ja sisäänvientiaihiot pohjassa. Soveltuu asennettavaksi seinään ja kattoon sekä asennuslevyihin. Voidaan kiinnittää sisäpuolelta. Lukkiutuvalla kannella. Valmistettu halogeenittomista ja UV-kestävästä materiaaleista.

Jakorasia DIN EN 60670 mukaan. Palonkestävä DIN EN 60695-2-11 mukaan, testauslämpötila 650 °C. Iskunkestävyys IK07 DIN EN 50102 mukaan.

PP Polypropeeni

Perustiedot


Tuotenumero	2007045
Tyyppi	T 40
Nimitys 1	Kalvojakorasia
Nimitys 2	with entries
Valmistaja	OBO
Koko	90x90x52
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	5
Määräyksikkö	Kappale
Paino	7 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,2307 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Jakorasia T 40, kalvotiiviste

Tuotenumero: 2007045

Mitat

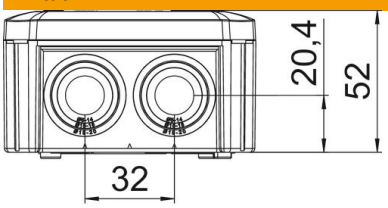



Pituus	90 mm
Pohjamitta	90 mm
Korkeus	52 mm

Tekniset tiedot

Toisiinsa liitettävät	kyllä
Sisäänvientien lukumäärä	7
Aihion tyyppi	Kalvotiiviste
Aihion tyyppi	Kaapeli
Kotelon läpivientitapa	Kalvo, voidaan leikata
Mitoituspiirin eristysjännite Ui	500 V
Kalusteasennus	ilman
Kansi	ei väritön
Kannen kiinnitys	lukkiutuva
Sisäänvienti takaa	kyllä
Aihiot	7 x M25
Mallin räjähdysturvallisuus testattu	ei
itsesammuva	VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 650 °C
Muoto	nelikulmainen
Palonkestävyys	ilman
Ex-alueelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Lasikuituvahvisteinen	ei
Halogeeniton	kyllä
Vapaat sisämitat	77x77x46 mm
Suojattu	ei
Kannella	kyllä
Asennustapa	Seinä-/kattoasennus
Nimellispoikkipinta min.	4 mm²
Nimellisjännite	500 V
voidaan sulkea lyijykkeellä	ei

Tekninen tietolehti

Jakorasia T 40, kalvotiiviste

Tuotenumero: 2007045

Tekniset tiedot

ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP56
Suojaustaso IK-koodi	IK07
Käyttöalueen lämpötila maks.	65 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−25 °C
Läpinäkyvä kansi	ei
Säänkestävä	ei