Tekninen tietolehti

Jakorasia T 25, kalvotiiviste, palonkestävä

Tuotenumero: 2007312



Kaikki T-sarjan jakorasiat ovat UV-kestäviä. Ne on valmistettu kestomuovista, polypropeenista PP ja kalvotiivisteet etyleenivinyyliasetaatista EVA. Tämä muovi on pehmeää. Näin kaapelit voidaan liittää joko suoraan 4 x M25 kalvotiivisteiden läpi tai tiivisteet voidaan leikata kaapeleille tai putkille. Rasiaan voidaan myös kiinnittää holkkitiivisteitä vastamuttereilla.

Jakorasiat voidaan ruuvata kiinni pohjan M6-kierteeseen tai 3,5x9,5 peltiruuveilla asennuslevyyn. Vapaat sisämitat: Ø63x45 mm

Kansi merkintäkentällä.

PP Polypropeeni

Perustiedot


Tuotenumero	2007312
Tyyppi	T 25 F
Nimitys 1	Kalvojakorasia
Nimitys 2	with entries
Valmistaja	OBO
Koko	Ø80x51
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	5
Määräyksikkö	Kappale
Paino	4,19 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,2109 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Jakorasia T 25, kalvotiiviste, palonkestävä

Tuotenumero: 2007312

Mitat

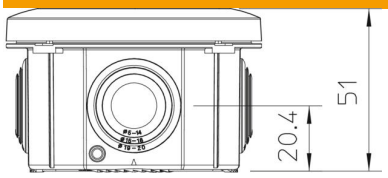



Korkeus	51 mm

Tekniset tiedot

Toisiinsa liitettävät	kyllä
Sisäänvientien lukumäärä	4
Aihion tyyppi	Kalvotiiviste
Aihion tyyppi	Kaapeli
Kotelon läpivientitapa	Kalvo, voidaan leikata
Mitoituspiirin eristysjännite Ui	500 V
Kansi	ei väritön
Kannen kiinnitys	lukkiutuva
Sisäänvienti takaa	kyllä
Aihiot	4 x M25
Mallin räjähdysturvallisuus testattu	ei
itsesammuva	VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 650 °C
Muoto	pyöreä
Palonkestävyys	ilman
Ex-alueelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Lasikuituvahvisteinen	ei
Vapaat sisämitat	Ø63x45 mm
Suojattu	ei
Kannella	kyllä
Asennustapa	Seinä-/kattoasennus
Nimellispoikkipinta min.	2,5 mm²
Nimellisjännite	500 V
voidaan sulkea lyijykkeellä	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP65
Suojaustaso IK-koodi	IK07
Käyttöalueen lämpötila maks.	65 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−25 °C
Läpinäkyvä kansi	ei
Säänkestävä	ei