Tekninen tietolehti

Jakorasia T 60, kalvotiiviste, palonkestävä

Tuotenumero: 2007339



Jakorasia kaapelien ja johtojen kytkentään sisätiloissa ja katetuilla ulkoalueilla. Nelikulmainen, kalvotiivisteet sivulla ja sisäänvientiaihiot pohjassa. Soveltuu asennettavaksi seinään ja kattoon sekä asennuslevyihin. Voidaan kiinnittää sisäpuolelta ja kulmareikien kautta. Kansi painolukituksella, sinetöitävissä. Valmistettu halogeenittomista materiaaleista. Palonkestävä malli erikospolypropeenista.
Jakorasia DIN EN 60670 mukaan. Palonkestävä DIN EN 60695-2-11 mukaan, testauslämpötila 960 °C. Iskunkestävyys IK07 DIN EN 50102 mukaan.

PP Polypropeeni

Perustiedot


Tuotenumero	2007339
Tyyppi	T 60 F
Nimitys 1	Kalvojakorasia
Nimitys 2	with entries
Valmistaja	OBO
Koko	114x114x57
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	5
Määräyksikkö	Kappale
Paino	12,3 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,6237 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Jakorasia T 60, kalvotiiviste, palonkestävä

Tuotenumero: 2007339

Mitat

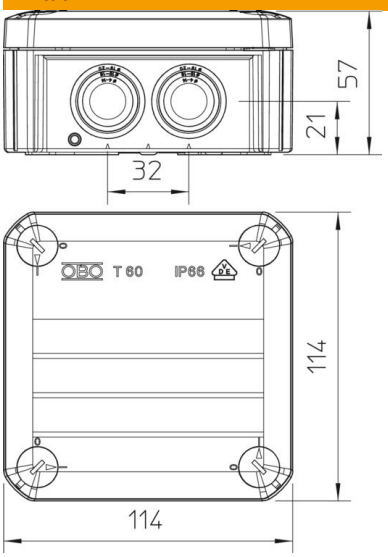

Pituus	114 mm
Pohjamitta	114 mm
Korkeus	57 mm

Tekniset tiedot

Toisiinsa liitettävät	kyllä
Sisäänvientien lukumäärä	7
Aihion tyyppi	Kalvotiiviste
Aihion tyyppi	Kaapeli
Kotelon läpivientitapa	Kalvo, voidaan leikata
Mitoituspiirin eristysjännite Ui	500 V
Kalusteasennus	ilman
Kansi	ei väritön
Kannen kiinnitys	ruuvattu
Sisäänvienti takaa	kyllä
Aihiot	7 x M25
Mallin räjähdysturvallisuus testattu	ei
itsesammuva	VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 960 °C
Muoto	nelikulmainen
Palonkestävyys	ilman
Ex-alueelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Lasikuituvahvisteinen	ei
Vapaat sisämitat	100x100x48 mm
Suojattu	ei
Kannella	kyllä
Asennustapa	Seinä-/kattoasennus
Nimellispoikkipinta min.	6 mm²
Nimellisjännite	500 V
voidaan sulkea lyijykkeellä	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP66

Tekninen tietolehti

Jakorasia T 60, kalvotiiviste, palonkestävä

Tuotenumero: 2007339

Tekniset tiedot

Suojaustaso IK-koodi	IK07
Käyttöalueen lämpötila maks.	65 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−25 °C
Läpinäkyvä kansi	ei
Säänkestävä	ei