Tekninen tietolehti

Jakorasia T 160, kalvotiiviste, palonkestävä

Tuotenumero: 2007355



Jakorasia kaapelien ja johtojen kytkentään sisätiloissa ja katetuilla ulkoalueilla. Suorakulmainen, kalvotiivisteet sivuilla ja sisäänvientiaihiot pohjassa. Soveltuu asennettavaksi seinään ja kattoon sekä asennuslevyihin. Voidaan kiinnittää sisäpuolelta ja kulmareikien kautta. Kansi painolukituksella, sinetöitävissä. Palonkestävä malli erikospolypropeenista.
Jakorasia DIN EN 60670 mukaan. Palonkestävä DIN EN 60695-2-11 mukaan, testauslämpötila 960 °C. Iskunkestävyys IK05 DIN EN 50102 mukaan.

HALOGEN FREE · 960° · UV RESISTANT · IP 66 · M25 · M32 · 16 mm² · 12 · 500 V · IK 05

PP/GF polypropeeni, lasikuituvahvisteinen

Perustiedot


Tuotenumero	2007355
Tyyppi	T 160 F
Nimitys 1	Kalvojakorasia
Nimitys 2	with entries
Valmistaja	OBO
Koko	190x150x77
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polypropeeni, lasikuituvahvisteinen
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	30 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	1,385 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Jakorasia T 160, kalvotiiviste, palonkestävä

Tuotenumero: 2007355

Mitat

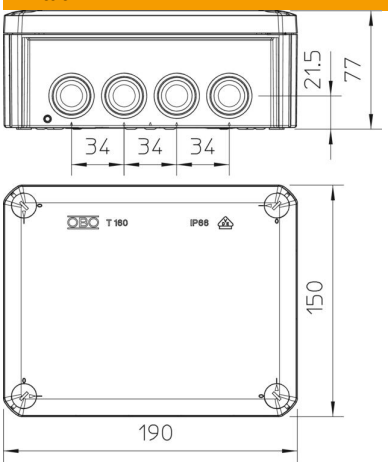

Pituus	190 mm
Pohjamitta	150 mm
Korkeus	77 mm

Tekniset tiedot

Toisiinsa liitettävät	kyllä
Sisäänvientien lukumäärä	12
Aihion tyyppi	Kalvotiiviste
Aihion tyyppi	Kaapeli
Kotelon läpivientitapa	Kalvo, voidaan leikata
Mitoituspiirin eristysjännite Ui	500 V
Kalusteasennus	ilman
Kansi	ei väritön
Kannen kiinnitys	ruuvattu
Sisäänvienti takaa	kyllä
Aihiot	7 x M25 5 x M32
Mallin räjähdysturvallisuus testattu	ei
itsesammuva	VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 960 °C
Muoto	suorakulmainen
Palonkestävyys	ilman
Ex-alueelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Lasikuituvahvisteinen	kyllä
Vapaat sisämitat	176x135x67 mm
Suojattu	ei
Kannella	kyllä
Asennustapa	Seinä-/kattoasennus
Nimellispoikkipinta min.	16 mm²
Nimellisjännite	500 V
voidaan sulkea lyijykkeellä	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP66
Suojaustaso IK-koodi	IK05
Käyttöalueen lämpötila maks.	65 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−25 °C

Tekninen tietolehti

Jakorasia T 160, kalvotiiviste, palonkestävä

Tuotenumero: 2007355

Tekniset tiedot

Läpinäkyvä kansi	ei
Säänkestävä	ei