
Tekninen tietolehti

Jakorasia T160, kalvotiiviste, läpinäkyvä, korkea kansi

Tuotenumero: 2007754

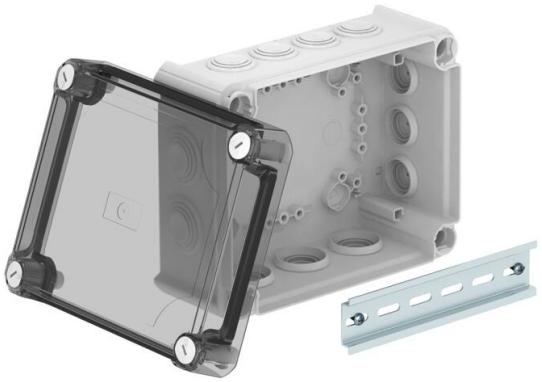

Jakorasia kaapelien ja johtojen kytkentään sisätiloissa ja katetuilla ulkoalueilla. Suorakulmainen, kalvotiivisteet sivuilla ja sisäänvientiaihiot pohjassa. Soveltuu asennettavaksi seinään ja kattoon sekä asennuslevyihin. Voidaan kiinnittää sisäpuolelta ja kulmareikien kautta. Korkea, läpinäkyvä kansi painolukituksella, sinetöitävissä. Valmistettu halogeenittomista ja UV-kestävistä materiaaleista. Mukana hattuprofiilikisko.
Jakorasia DIN EN 60670 mukaan. Palonkestävä DIN EN 60695-2-11 mukaan, testauslämpötila 650 °C. Iskunkestävyys IK05 DIN EN 50102 mukaan.
Vapaat sisämitat: 176x135x84 mm

HALOGEN FREE · 650° · IP 66 · M25 · M32 · 12 · 500 V · 16 mm² · IK 05

PP/PC polypropeeni/polykarbonaatti

Perustiedot


Tuotenumero	2007754
Tyyppi	T 160 HD TR
Nimitys 1	Kalvojakorasia
Nimitys 2	läpinäkyvä kansi
Valmistaja	OBO
Koko	190x150x94
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polypropeeni/polykarbonaatti
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	34,18 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	1,6554 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Jakorasia T160, kalvotiiviste, läpinäkyvä, korkea kansi

Tuotenumero: 2007754

Mitat

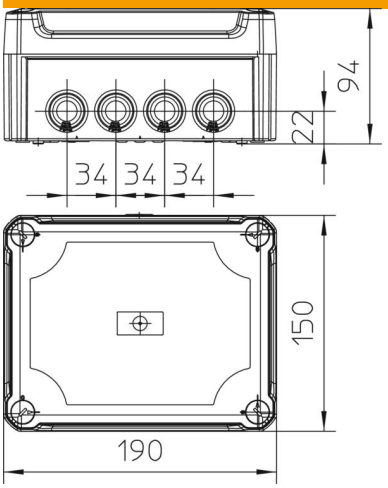

Pituus	190 mm
Pohjamitta	150 mm
Korkeus	94 mm

Tekniset tiedot

Toisiinsa liitettävät	kyllä
Sisäänvientien lukumäärä	12
Aihion tyyppi	Kalvotiiviste
Aihion tyyppi	Kaapeli
Kotelon läpivientitapa	Kalvo, voidaan leikata
Mitoituspiirin eristysjännite Ui	500 V
Kalusteasennus	Asennuskisko
Kansi	väritön
Kannen kiinnitys	ruuvattu
Sisäänvienti takaa	kyllä
Aihiot	7xM25 5xM32
Mallin räjähdysturvallisuus testattu	ei
itsesammuva	VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 650 °C
Muoto	suorakulmainen
Palonkestävyys	ilman
Ex-alueelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Lasikuituvahvisteinen	kyllä
Halogeeniton	kyllä
Vapaat sisämitat	176x135x84 mm
Suojattu	ei
Kannella	kyllä
Asennustapa	Seinä-/kattoasennus
Nimellisjännite	500 V
voidaan sulkea lyijykkeellä	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP66
Suojaustaso IK-koodi	IK05
Käyttöalueen lämpötila maks.	65 °C

Tekninen tietolehti

Jakorasia T160, kalvotiiviste, läpinäkyvä, korkea kansi

Tuotenumero: 2007754

Tekniset tiedot

Käyttöalueen lämpötila min.	−25 °C
Läpinäkyvä kansi	kyllä
Säänkestävä	ei