Tekninen tietolehti

Asennusrasia 9 jakoyksiköllä, kytkentäliittimellä, polystyreeni
Tuotenumero: 2008808



Asennusrasia kytkentäliittimellä pinta-asennukseen, ryhmäkeskukseen sisätiloissa ja katetuilla ulkoalueilla, IEC 439-3 mukaisesti. Esiasennetulla 35 mm asennuskiskolla. Suojausluokka IP66 ja iskunkestävyysluokka IK06. Läpinäkyvä kansi ruuvikiinnityksellä, aukolla.
- suojaeristetty maks. 9 jakoyksiköllä
- kytkentäliitinsarja sisältää 2 PE/N-liitintä 4 x 16 mm² ruuviliitinpaikalla, Mini-asennuskiskon, asennusohjeen ja kiinnitystarvikesarjan
- merkintäkilvet liitetyille laitteille
- 6 läpivientitiivistettä Ø 20 mm kaapelin halkaisijoille 0-17 mm
- 1 läpivientitiiviste Ø 25 mm kaapelin halkaisijoille 0-22 mm
- 1 läpivientitiiviste Ø 32 mm kaapelin halkaisijoille 0-28 mm
- 8 murrettavaa aihiota Ø 20 mm ylhäällä ja alhaalla
- 1 murrettava yhdistelmäaihio Ø 20/25/32 mm ylhäällä ja alhaalla
- 4 ruuvien peitetulppaa

Pinta-asennettava pieni jakorasia, suojaeristetty maks 9 jakoyksiköllä. Yläsivulla ja alasivulla 9 aukkoaihiota (8x Ø20 ja 1x Ø20/25/32) sis. esiasennetun 35 mm asennuskiskon. Neljä toimitukseen kuuluvaa ruuvien peitetulppaa estävät tahattoman "jännitesiirron".
Soveltuu asennettavaksi sisätiloihin ja suojatuille ulkoalueille
Lisätarvikkeet:
· Kytkentäliitinsarja, sisältö: PE-/N-liitin 4x 16 mm² ruuvinliitinpaikalla, Mini-asennuskisko, asennusohje ja kiinnityssarja
· Piktogrammitarrat liitettyjen laitteiden merkintään,
· Kuusi läpivientitiivistettä Ø20 mm kaapelin halkaisijoille 0 - 17 mm
· Yksi läpivientitiiviste Ø25 mm kaapelin halkaisijoille 0 - 22 mm
· Yksi läpivientitiiviste Ø32 mm kaapelin halkaisijoille 0 - 28 mm
Nimellisvirta 63 A
Häviöteho 40K 20,7 W

650° | Fluor Chlor Brom HALOGENFREE | IP 66 | M20 | M25 | M32 | M | 400 V | IK 07 T

PS Polystyreeni

Perustiedot


Tuotenumero	2008808
Nimitys 1	Keskuskotelo
Nimitys 2	for max. 9 distribution units
Valmistaja	OBO
Koko	240x191x125
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polystyreeni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	110 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Asennusrasia 9 jakoyksiköllä, kytkentäliittimellä, polystyreeni

Tuotenumero: 2008808

Mitat

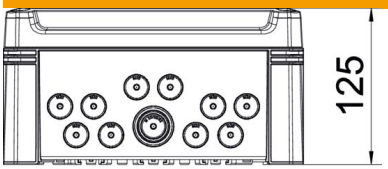

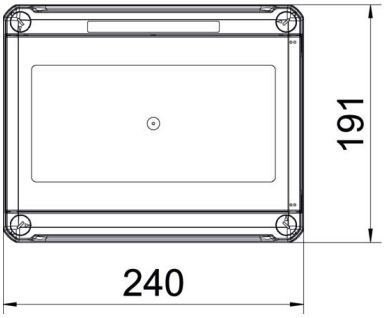

Pituus	241 mm
Pohjamitta	191 mm
Korkeus	126 mm

Tekniset tiedot

Asennusmahdollisuus	kyllä
Rivien lukumäärä	1
Peitelevyn tyyppi	Kansi
Jakorasian kannen malli	aukolla
DIN-kisko	kyllä
Asennuspaikka	sisä-
EMC-malli	ei
Hehkulankatesti	650 °C
Liittimet	Pisto
Asennuslevyllä	ei
Lukolla	ei
Asennusrasian asennustapa	Rakenne
Eristettyjen kontaktien välinen nimellisjännite AC	1000 V
Eristettyjen kontaktien välinen nimellisjännite DC	1500 V
Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	63 A
Kotelointiluokka	IP66
Suojaustaso IK-koodi	IK07
Läpinäkyvä kansi	kyllä