Tekninen tietolehti

Tyhjä rasia alumiinia Mx12, jauhemaalattu

Tuotenumero: 2011312



Vankka alumiininen tyhjä rasia koneenrakennukseen ja automaatiotekniikkaan. Erinomaisten mekaanisten ja lämpöominaisuuksiensa ansioista OBOn Mx-sarja soveltuu äärimmäisiin rasituksiin eri toimialoilla. Sen vuoksi se soveltuu optimaalisesti käytettäväksi teollisuudessa, satamissa ja laivanrakennuksessa sekä maataloudessa.
Ne suojaavat sähköasennuksi suurissa rasituksissa. Nämä tuotteet kestävät äärimmäistä kylmyyttä ja kuumuutta kuten vandalismia ja iskuja teillä ja rataosuuksilla tai tunneleissa.
Suojausluokalla IP 66 ne ovat parhaalla mahdollisella tavalla suojattu veden ja pölyn sisään tunkeutumiselta.
Alumiinirasiat on pulverimaalattu (RAL 7001) ja ne toimitetaan kannella, ruuveilla ruostumattomasta teräksestä, tiivisteellä ja 2 tai 4 maadoitusliittimellä.
Lämpötila: -40°C - +125°C

AIG alumiinipainevalu

P pulverimaalattu

Perustiedot


Tuotenumero	2011312
Tyyppi	Mx 120805 SGR
Nimitys 1	Jakorasia
Valmistaja	OBO
Koko	125x80x57
Väri	hopeanharmaa, RAL 7001
Materiaali	alumiinipainevalu
Pinta Pintastandardi	pulveripinnoitettu
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	50 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekninen tietolehti

Tyhjä rasia alumiinia Mx12, jauhemaalattu

Tuotenumero: 2011312

Mitat

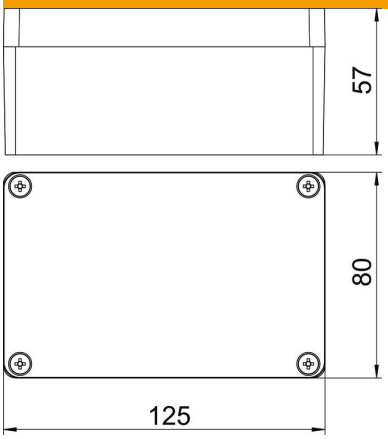

Pituus	125 mm
Pohjamitta	80 mm
Korkeus	57 mm

Tekniset tiedot

Asennusmahdollisuus	kyllä
Jakorasian kannen malli	suljettu
Kannen kiinnitys	ruuvattu
Muoto	suorakulmainen
Soveltuu ulkokäyttöön	kyllä
Soveltuu salamasuojaukseen	ei
Vapaat sisämitat	115.5x70.5x51 mm
Kannella	kyllä
Asennuslevyllä	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP66
Käyttöalueen lämpötila maks.	125 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−40 °C
Säänkestävä	kyllä