Tekninen tietolehti

Kytkentäliitin 2,5 mm²

Tuotenumero: 2017342



Liittimet messinkiä, ruuvit terästä, galvaanisesti sinkitty ja läpinäkyväksi passivoitu, nimellisläpimitta 0,8 ÷ 2,5 mm², nimellisjännite 660 V, 5-napainen, rasialiittimillä, liitettävä enimmäispoikkipinta liitinpaikkaa kohden: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² tai 6 x 1 mm², navat, joita ei tarvita, voidaan irrottaa ja käyttää yksittäisliittiminä.
Lisätarvikkeet jakorasioille A 8, A 11, ECO 12, ECO 14, ECO 18.

PA Polyamidi

Perustiedot


Tuotenumero	2017342
Tyyppi	689
Nimitys 1	Kytkentälaatta
Valmistaja	OBO
Koko	4mm2
Väri	luonnollinen
Materiaali	Polyamidii
Pienin myyntiyksikkö	50
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,502 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,0926 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Kytkentäliitin 2,5 mm²

Tuotenumero: 2017342

Mitat

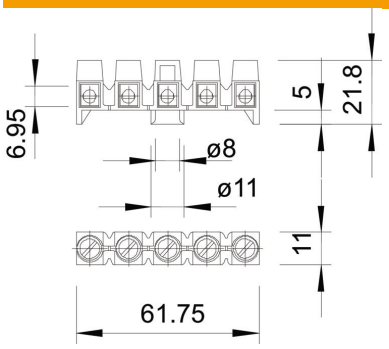

Pituus	61,75 mm
Pohjamitta	11 mm
Korkeus	21,8 mm

Tekniset tiedot

Päätykappale pakollinen	ei
Liitäntäasento	sivusta
Liitinpaikkojen lukumäärä	5
Liitinpaikkojen lukumäärä napaa kohden	1
Sähköliitännän toteutus 1	Ruuviliitos
Mallin räjähdysturvallisuus testattu	ei
Eristeaine	Muuta
Asennustapa	Muuta
Nimellispoikkipinta maks.	2,5 mm²
Nimellispoikkipinta min.	0,8 mm²
Nimellisjännite	660 V
Napojen lukumäärä	5
Poikkipinta	Liitettävien poikkipintojen enimmäismäärä liitäntäpaikkaa kohden: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² tai 6 x 1 mm² mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu
Läpinäkyvä	ei