Tekninen tietolehti

Asennusputki

Tuotenumero: 2046720



Asennusputki, pistoputki EN 61386-1 mukaan, kaapeleiden ja johtojen mekaaniseen suojaamiseen. Särmättömällä sisäseinämällä. Korroosiosuojaluokka 4 (korkea).

Luokitus DIN EN 61386-1: 555711404010 mukaan

E30 E90

A2 teräs, ruostumaton

2B kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot


Tuotenumero	2046720
Tyyppi	S16W A2
Nimitys 1	Asennusputki metalli
Nimitys 2	suora
Valmistaja	OBO
Koko	Ø16, 3000mm
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta Pintastandardi	kirkas, jälkikäsitelty
Pienin myyntiyksikkö	30
Määräyksikkö	m
Paino	37 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,6153 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Asennusputki

Tuotenumero: 2046720

Mitat

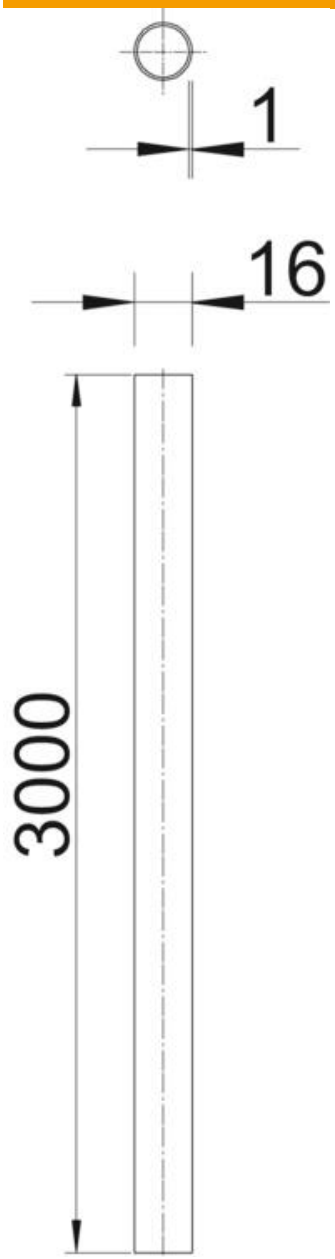

Pituus	3 000 mm
Mitta D	16 mm
Mitta L	3 000 mm
Mitta M (mm)	M16
Mitta t	1 mm

Tekninen tietolehti

Asennusputki

Tuotenumero: 2046720

Tekniset tiedot

Pinta-asennus	kyllä
Malli, asennusputket	jäykkä ilman kierrettä
Asennus betoniin	kyllä
Taipumisominaisuudet	jäykkä
Puristuslujuus	erittäin raskas (4000 N)
Käyttölämpötila maks.	+ 400 °C
Käyttölämpötila min.	- 45 °C
Levyseinäasennus	kyllä
Asennus puuhun	kyllä
Asennus maaperään	kyllä
Asennus ulos	kyllä
Luokituskoodi	55571
Koneet ja laiteasennus	kyllä
Jatkolla	ei
Pinta harjattu	kyllä
Pinta kiillotettu	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Iskulujuus	erittäin raskas (6,8/300 mm)
Käyttöalueen lämpötila maks.	400 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−45 °C
Lattia-asennus (bitumi, kuuma asfaltti)	kyllä
Lattia-asennus	kyllä
Uppoasennus	kyllä