Tekninen tietolehti

Upottamalla kuumasinkitty teräskaari ilman kierrettä

Tuotenumero: 2046816

90°-kaari muotoilluilla muhveilla sähköasennusputkille EN 61386-1 mukaan.
Särmättömällä sisäseinämällä.



E30 E90

St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot


Tuotenumero	2046816
Tyyppi	SBN16 FT
Nimitys 1	Jatkomuhvi metalli
Nimitys 2	kaari, 90°
Valmistaja	OBO
Koko	Ø16mm
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	15
Määräyksikkö	Kappale
Paino	7,4 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,3452 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Upottamalla kuumasinkitty teräskaari ilman kierrettä

Tuotenumero: 2046816

Mitat

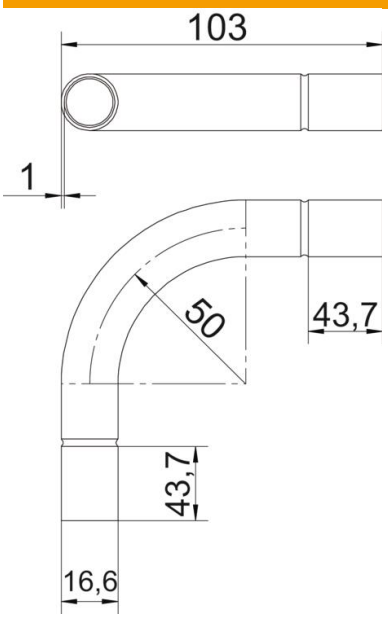

Mitta A	43,7 mm
Mitta B	103 mm
Mitta D	18,6 mm
Mitta d	16,6 mm
Mitta l	25 mm
Mitta M (mm)	M16
Mitta R	50 mm
Mitta t	1 mm

Tekniset tiedot

Malli	Pisto
Mukautuva	ei
asennusputken nimellishalkaisijalle	50 mm
Halogeeniton	ei
Tarkastusaukolla ja kannella	ei
Jatkolla	kyllä
Pinta harjattu	ei
Pinta kiillotettu	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	400 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−45 °C
Kulma	90 °
Kaksiosainen	ei