
Tekninen tietolehti

Galvaanisesti sinkitty asennusputki terästä, ilman kierrettä

Tuotenumero: 2046840

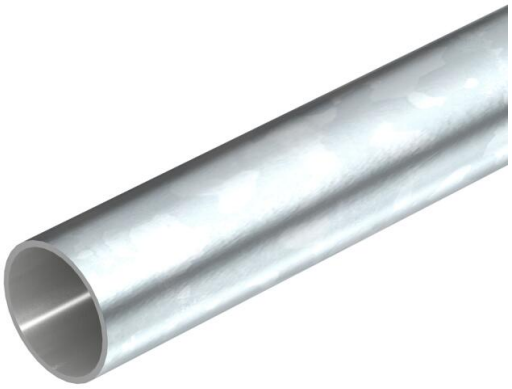

Luja asennusputki EN 61386-1 mukaan, kaapeleiden ja johtojen mekaaniseen suojaamiseen. Särmättömällä sisäseinämällä. Korroosiosuojaluokka 2 (keskitasoinen).

E30 E90

St Teräs

G sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot


Tuotenumero	2046840
Tyyppi	S16W G
Nimitys 1	Asennusputki metalli
Nimitys 2	suora
Valmistaja	OBO
Koko	Ø16, 3000mm
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	30
Määräyksikkö	m
Paino	37 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,7384 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Galvaanisesti sinkitty asennusputki terästä, ilman kierrettä

Tuotenumero: 2046840

Mitat

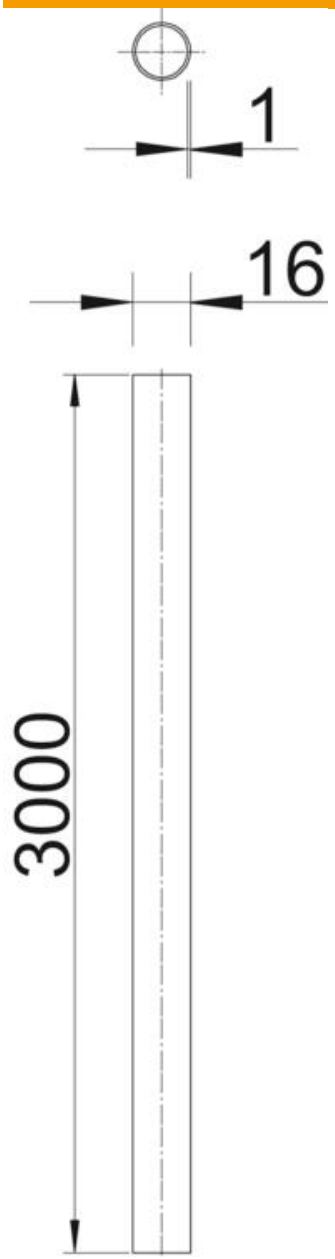

Pituus	3 000 mm
Mitta D	16 mm
Mitta L	3 000 mm
Mitta M (mm)	M16
Mitta t	1 mm

Tekninen tietolehti

Galvaanisesti sinkitty asennusputki terästä, ilman kierrettä

Tuotenumero: 2046840

Tekniset tiedot

Pinta-asennus	kyllä
Malli, asennusputket	jäykkä ilman kierrettä
Asennus betoniin	kyllä
Taipumisominaisuudet	jäykkä
Puristuslujuus	raskas (1250 N)
Käyttölämpötila maks.	+ 400 °C
Käyttölämpötila min.	- 45 °C
Levyseinäasennus	kyllä
Asennus puuhun	kyllä
Asennus maaperään	ei
Asennus ulos	ei
Luokituskoodi	44571
Koneet ja laiteasennus	ei
Jatkolla	ei
Pinta harjattu	ei
Pinta kiillotettu	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Iskulujuus	raskas (2,0 kg/300 mm)
Käyttöalueen lämpötila maks.	400 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−45 °C
Lattia-asennus (bitumi, kuuma asfaltti)	kyllä
Lattia-asennus	kyllä
Uppoasennus	kyllä