Tekninen tietolehti

Tasakantainen puuruuvi HT 6

Tuotenumero: 3498132



Palonkestävä puuruuvi johtotärjestelmien palonkestävään kiinnitykseen DIN 4102 osan 12 mukaisella palonkestävällä asennustavalla kantaviin puurakenneosiin. Tasakantainen muoto mahdollistaa asennuksen ilman lisäaluslevyä.

CE

St	Teräs
G	sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot


Tuotenumero	3498132
Tyyppi	HT 6x80 TD
Nimitys 1	Puuruuvi
Nimitys 2	Palonkestävä
Valmistaja	OBO
Koko	6x80
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	100
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,1 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekninen tietolehti

Tasakantainen puuruuvi HT 6

Tuotenumero: 3498132

Mitat

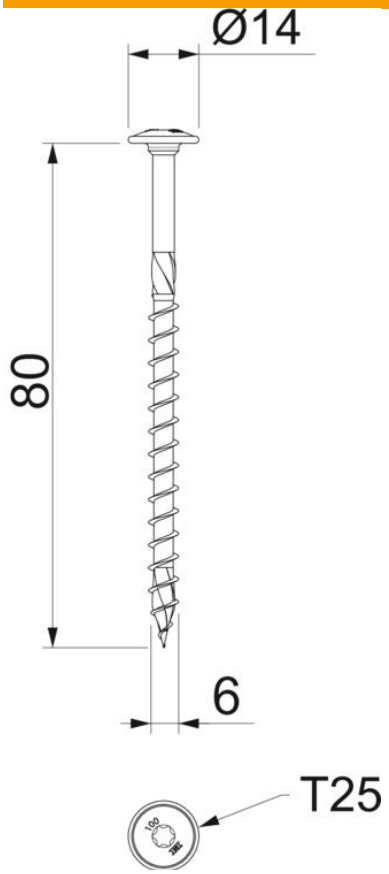

Pituus	80 mm
Mitta D	6 mm
Mitta L	80 mm

Tekniset tiedot

Karkaistu	kyllä
Kannan halkaisija	14 mm
Kannan muoto	Tasakanta
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Karan halkaisija	4,5 mm
Ruuvijärjestelmä	Torx
Kaksiosainen	ei