Tekninen tietolehti

Potentiaalintasauskisko Ex-tilaluokkiin 1/21, 2/22

Tuotenumero: 5015265



Kipinättömään suoja- ja toimintapotentiaalin tasausjärjestelmään standardin DIN VDE 0100-410/-540 mukaisesti sekä kipinättömään salamasuojapotentiaalin tasausjärjestelmään standardin VDE 0185-305 (IEC 62305) mukaisesti VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14) -standardin mukaisissa laitteistoissa


- Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa, Ex-vyöhykkeillä 1 ja 2/21 sekä 22
- testattu räjähdysryhmän IIC mukaisesti
- Salamanvirrankestoluokka H (100 kA) standardin VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1) mukaisesti
- UV-kestävät ja halogeenittomat eristimen jalat
- jousilevyllä, joka estää ruuvin itsestään löystymisen standardin VDE 0185-305-3 liitteen 2 mukaisesti
- sopii sisä- ja ulkokäyttöön

A2 teräs, ruostumaton

Perustiedot

Tuotenumero	5015265
Tyyppi	EX PAS 5
Nimitys 1	Potentiaalintasauskisko
Nimitys 2	for Ex zones, non-sparking
Valmistaja	OBO
Koko	5xM10
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	152 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	7,7523 kg CO2e / 1 Kappale

Mitat

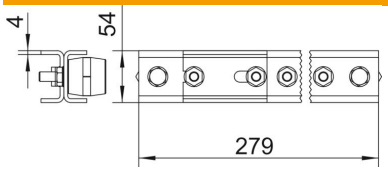

Pituus	279 mm
Pohjamitta	54 mm
Korkeus	4 mm

Tekninen tietolehti

Potentiaalintasauskisko Ex-tilaluokkiin 1/21, 2/22

Tuotenumero: 5015265

Tekniset tiedot

Liitäntöjen lukumäärä, lattajohtimet alle 30 mm	0
Liitäntöjen lukumäärä, lattajohtimet alle 40 mm	1
Liitäntöjen lukumäärä, johto maks. 16 mm², jäykkä	0
Liitäntöjen lukumäärä, johto maks. 25 mm² jäykkä	0
Liitäntöjen lukumäärä, johto maks. 6 mm², jäykkä	0
Liitäntöjen lukumäärä, johto maks. 95 mm², jäykkä	0
Liitäntöjen lukumäärä, pyöröjohtimet 10 mm	0
Liitäntöjen lukumäärä, pyöröjohtimet 8 mm	0
Liitäntöjen lukumäärä, pyöröjohtimet 8 - 10 mm	0
Liitäntöjen lukumäärä, pyöröjohtimet yhteensä	5
Liitäntöjen lukumäärä	5
Malli	vain liitin
Rakennemuoto	Rakenne kiinteä
Salamavirran kuormituskyky	H/100 kA
Eristin	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Liittimen valmistusmateriaali	ruostumaton teräs (V2A)
Potentiaalintasauskiskon valmistusmateriaali	ruostumaton teräs (V2A)