
Tekninen tietolehti

Potentiaalintasauskisko BigBar teolliseen käyttöön

Tuotenumero: 5015832

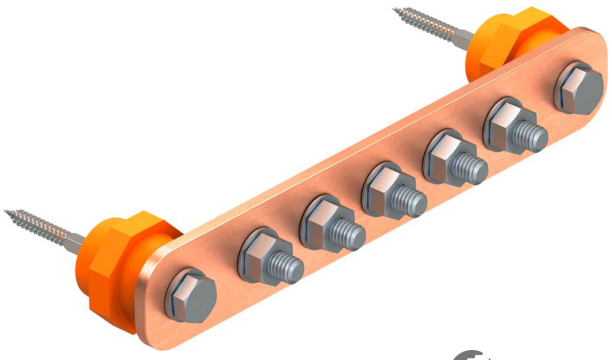


Pääpotentiaalintasauskisko potentiaalintasaukseen DIN VDE 0100-410/-540 sekä salamasuojauksen potentiaalintasaukseen DIN VDE 0185-305 (IEC 62305) mukaan
• tukieristimet
• johtimien nopea ja helppo asennus itselukittuvilla ruuveilla M10
• täydellinen tulpilla ja ruuveilla seinäasennukseen
• jousialuslevyllä (DIN 137) ruuvien varmistamiseen löystymiseltä (vaaditaan esim. teollisuudessa ja Ex-tiloissa)

Cu Kupari

Perustiedot

Tuotenumero	5015832
Tyyppi	1802 6 CU
Nimitys 1	Potentiaalintasauskisko
Nimitys 2	BigBar / 6 connections
Valmistaja	OBO
Koko	6xM10
Materiaali	kupari
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	98,4 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	3,1787 kg CO2e / 1 Kappale

Mitat

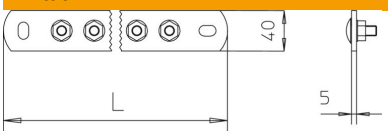

Pituus	278,5 mm
Pohjamitta	40 mm
Korkeus	5 mm

Tekninen tietolehti

Potentiaalintasauskisko BigBar teolliseen käyttöön

Tuotenumero: 5015832

Tekniset tiedot

Liitäntöjen lukumäärä, lattajohtimet alle 30 mm	0
Liitäntöjen lukumäärä, lattajohtimet alle 40 mm	0
Liitäntöjen lukumäärä, johto maks. 16 mm², jäykkä	0
Liitäntöjen lukumäärä, johto maks. 25 mm² jäykkä	0
Liitäntöjen lukumäärä, johto maks. 6 mm², jäykkä	0
Liitäntöjen lukumäärä, johto maks. 95 mm², jäykkä	0
Liitäntöjen lukumäärä, pyöröjohtimet 10 mm	0
Liitäntöjen lukumäärä, pyöröjohtimet 8 mm	0
Liitäntöjen lukumäärä, pyöröjohtimet 8 - 10 mm	0
Liitäntöjen lukumäärä, pyöröjohtimet yhteensä	6
Liitäntöjen lukumäärä	6
Malli	vain liitin
Rakennemuoto	Rakenne kiinteä
Salamavirran kuormituskyky	H/100 kA
Eristin	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Liittimen valmistusmateriaali	kupari
Potentiaalintasauskiskon valmistusmateriaali	kupari