Tekninen tietolehti

Pyöröjohdin alumiinia

Tuotenumero: 5021294



- voidaan käyttää johtimena DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mukaan
- standardin IEC 62305 (VDE 0185-305) vaatimusten mukainen
- RD 8 ALU: puolikova (E-AlMgSi0.5 on DIN 48801 vaatimusten mukainen)
- RD 8 ALU-T: kierrettävissä (E-AlMgSi0.5 on DIN 48801 vaatimusten mukainen)
- RD 10 ALU: puhdas alumiini (E-Al on DIN 48801 vaatimusten mukainen)
- AL ja ALMgSi ei saa asentaa suoraan rappauksen päälle tai alle eikä myöskään laastiin, betoniin ja maaperään

Alu Alumiini

Perustiedot

Tuotenumero	5021294
Tyyppi	RD 8-ALU-T
Nimitys 1	Pyöröjohdin
Nimitys 2	50mm²
Valmistaja	OBO
Koko	8mm
Materiaali	alumiini
Pienin myyntiyksikkö	150
Määräyksikkö	m
Paino	13,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Tekninen tietolehti

Pyöröjohdin alumiinia

Tuotenumero: 5021294

Mitat

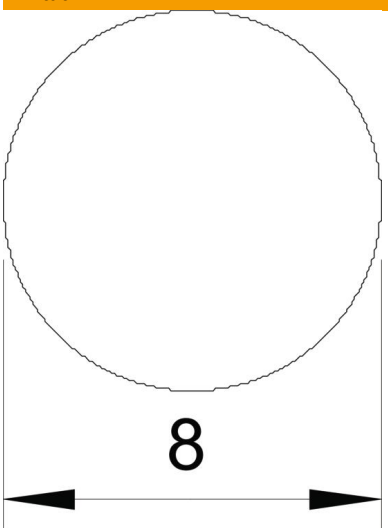

Mitta D	8 mm

Tekniset tiedot

Yksittäisten johtimien lukumäärä	1
Suurjännitettä kestävä, eristetty malli	ei
Vakiokieppi (n. kg)	20
Vakiokieppi (n. m)	150
Length tolerance ±	5 %
Poikkipinta	50 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Materiaaliominaisuus	pehmeä
Materiaali-vaippa	ilman