Tekninen tietolehti

Yhdiselmäsuoja 3in1 kamerajärjestelmille CCTV

Tuotenumero: 5081072



Yhdistelmäsuoja koaksiaalisille TV- ja kamerajärjestelmille

- sähkönsyöttö- ja tietoverkkoliitäntöjen suojaus vain yhdellä laitteella
- alumiinikotelo
- helppo asentaa välipistokkeella
- kaksivaiheinen suojakytkentä
- 3-napainen sähköliitäntä sähkönsyöttöliitäntöihin
- LED-toimintavalolla (OS)
- sis. kiinnityssarjan asennuskiskoon
- LED-toimintavalolla (OS)
- sis. kiinnityssarjan asennuskiskoon

Käyttö: Videovalvontalaitteiden, videoiden, (IP-)kameroiden tai TV-laitteiden suojaus

LPZ 0→2 TV

Perustiedot


Tuotenumero	5081072
Tyyppi	PND-3in1-C-OS
Nimitys 1	Ylijän.suoja 16A/230VAC T2+T3
Nimitys 2	Datasuoja D1 / C2, RS485jaBNC
Valmistaja	OBO
Koko	230V
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	29,9 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	2,4524 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Yhdiselmäsuoja 3in1 kamerajärjestelmille CCTV


Tuotenumero: 5081072

Mitat

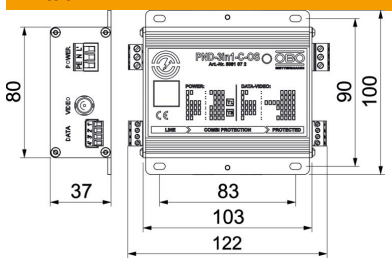

Pituus	122,5 mm
Pohjamitta	100 mm
Korkeus	37,1 mm

Tekniset tiedot

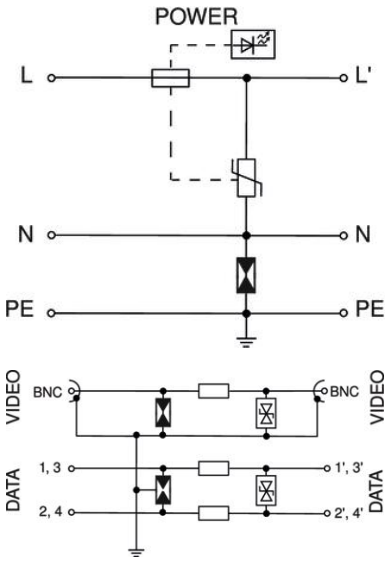


Kanavan suoritustaso Ansi/EA	CAT 5e
Kanavan suoritustaso ISO/IEC	Luokka E
Maadoitus:	Kytkentäkaapeli/asennuskisko
Taajuusalue maks., tiedot	100 MHz
Taajuusalue maks., video	100 MHz
Taajuusalue min. , tiedot	0 MHz
Taajuusalue min., video	0 MHz
Rajataajuus, tiedot	100
Rajataajuus, video	100 MHz
Korkein jatkuva jännite (L-N)	255 V
Korkein jatkuva jännite AC, tiedot	5,65 V
Korkein jatkuva jännite AC, video	5,65 V
Korkein jatkuva jännite DC, tiedot	8 V
Korkein jatkuva jännite DC, video	8 V
Sykäysvirta (10/350), tiedot	1 kA
Sykäysvirta (10/350), video	1 kA
Luokka, tiedot	Tyyppi 1+2 / D1+C2
Luokka video	Tyyppi T1+T2 / D1+C2
Tyhjäkäyntijännite	10 kV
LPZ	1→3
Enimmäispurkausvirta (8/20 µs)	10 kA
Nimellispurkausvirta (8/20 µs)	5 kA
Nimelliskuormitusvirta	16 A
Testausstandardi, tiedot	IEC 61643-21
Testausstandardi, video	IEC 61643-21
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Suoja, liitäntä, tiedot	kyllä
Suojaus, tiedot	suoraan
Kotelointiluokka	IP20
Suojaustaso	<1,3 kV
Suojaustaso johdin - johdin, tiedot	<65 V
Suojaustaso johdin - johdin, video	<90 V
Suojaustaso johdin - maa, tiedot	<450 V
Suojaustaso johdin - maa, video	<150 V
SPD standardin EN 61643-11 mukaan	Tyyppi T2 +T3
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan	Luokat II+III
SPD standardin EC 61643-21mukaan, tiedot	Luokka I+II / D1+C2

Tekninen tietolehti

Yhdiselmäsuoja 3in1 kamerajärjestelmille CCTV

Tuotenumero: 5081072

Tekniset tiedot

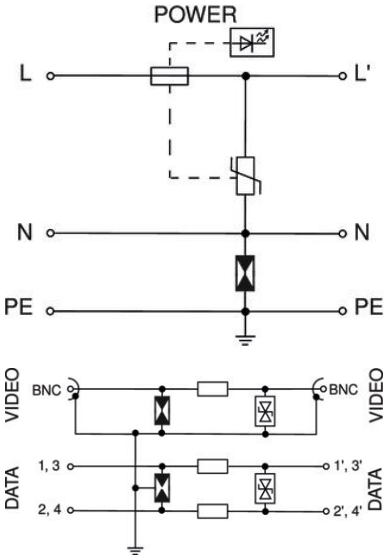

SPD standardin IEC 61643-21 mukaan, video	Luokka I+II / D1+C2
Liittimet	BNC
Syöksyvirran kestävyys johdin - johdin, tiedot	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Syöksyvirran kestävyys johdin - johdin, video	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Syöksyvirran kestävyys johdin - maa, tiedot	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Syöksyvirrankestävyys johdin - maa, video	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Käyttöalueen lämpötila maks.	80 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−20 °C