Tekninen tietolehti

Yhdistelmäsuoja TD-4/I ISDN- ja DSL-järjestelmille

Tuotenumero: 5081690



Tietoliikenteen ylijännitesuojat puhelinverkoille

- matala suojaustaso suurella virrankuormituksella
- "Push-In" liittimet nopeaan asennukseen
- kaistanleveys optimoitu luotettavaan siirtoon
- pinta-asennus
- optinen toimintailmoitus

Käyttö: DSL-järjestelmät, ISDN tai analoginen puhelinverkko

IP 54 | LPZ 0→3 | ISDN | DSL | Analog TK

Muovi

Perustiedot


Tuotenumero	5081690
Tyyppi	TD-4/I
Nimitys 1	Ylijännitesuoja
Nimitys 2	for TK systems
Valmistaja	OBO
Koko	170V
Väri	valkoinen
Materiaali	muovi
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	11 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,4171 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Yhdistelmäsuoja TD-4/I ISDN- ja DSL-järjestelmille

Tuotenumero: 5081690

Mitat

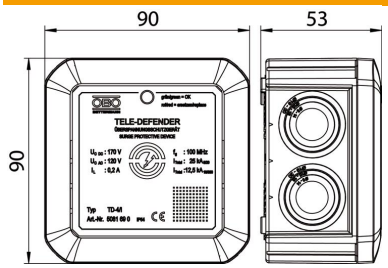

Tekniset tiedot



Ylijännitesuojan valvonta	ei
Kaapelin poikkipinta-ala, joustava maks.	0,75 mm²
Kaapelin poikkipinta-ala, joustava min.	0,14 mm²
Kaapelin poikkipinta-ala, monilankainen maks.	0,75 mm²
Kaapelin poikkipinta-ala, monilankainen min.	0,14 mm²
Kaapelin poikkipinta-ala, jäykkä maks.	0,75 mm²
Kaapelin poikkipinta-ala, jäykkä min.	0,14 mm²
Napojen lukumäärä	4
Väliinkytkentävaimennus (insertion loss)	≤3 dB
Mallin räjähdysturvallisuus testattu	ei
Teleyhteys	ei
Kokonaispurkauskyky (10/350)	D1: 12,5 kA
Kokonaispurkauskyky (8/20)	25 kA
Rajataajuus	100 MHz
Korkein jatkuva jännite AC	120 V
Korkein jatkuva jännite DC	170 V
Sykäysvirta	2,5 kA
Eristysvastus	>1 MΩ
Kapasitanssi (johdin-johdin)	<50 pF
Kapasitanssi (johdin-maa)	<10 pF
Kategorie	Tyyppi T1+T2+T3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Asennustapa	Pinta-asennus
Nimelliskuormitusvirta AC	0,14 A
Nimelliskuormitusvirta DC	0,2 A
Tarkastusstandardi	IEC 61643-21
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu
Suojan liitäntä	kyllä
Suojaus	välillisesti
Kotelointiluokka	IP54
Suojaustaso johdin - johdin	<300 V
Suojaustaso johdin - maa	<650 V
Suojaustaso suoja - maa (S-PE)	850 V
Sarjavastus johdinta kohden	9 Ω ± 10 %

Tekninen tietolehti

Yhdistelmäsuoja TD-4/I ISDN- ja DSL-järjestelmille

Tuotenumero: 5081690

Tekniset tiedot



Merkinanto laitteessa	optinen
SPD standardin IEC 61643-21 mukaan	Luokka I+II+III / D1+C2+C1
Liittimet	RJ11
Syöksyvirran kestävyys johdin - johdin	C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Syöksyvirran kestävyys johdin - maa	C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Käyttöalueen lämpötila maks.	80 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−40 °C