Tekninen tietolehti

Ylijännitesuojamoduuli 230 V

Tuotenumero: 5092451



Ylijännitesuojamoduuli tyyppi T3 DIN EN 61643-11 mukaan 230 V verkoille.

- akustisella vikailmoituksella
- pienikokoinen
- halogeeniton muovi (UL 94 V-0)
- Y-kytkentä

Käyttö: Voidaan käyttää monipuolisesti kaikissa asennusjärjestelmissä.

Type 3 | LPZ 2→3 | AS

Perustiedot


Tuotenumero	5092451
Tyyppi	ÜSM-A
Nimitys 1	Ylijännitesuoja
Nimitys 2	for all installation systems
Valmistaja	OBO
Koko	255V
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,0232 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti


Ylijännitesuojamoduuli 230 V

Tuotenumero: 5092451

Mitat

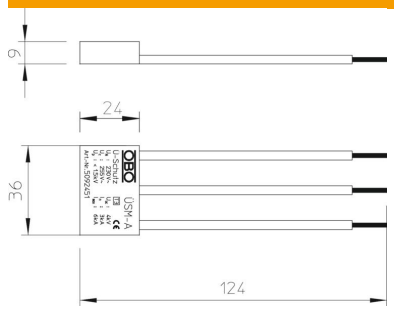

Tekniset tiedot



Syttymisaika	<25 ns
Malli	akustinentoimintatilan osoitus
Napojen malli	muu
Käyttölämpötila maks.	60 °C
Käyttölämpötila min.	−15 °C
Yhteinen suojaustaso [L-PE]	1500 kV
Korkein jatkuva jännite AC	255 V
LPZ	2→3
Maks. verkonpuoleinen ylijännitesuoja	16
Enimmäissulake	16 A
Enimmäispurkausvirta (8/20 µs)	6 kA
Asennustapa	Muuta
Nimellispurkausvirta (8/20 µs)	3 kA
Nimellisjännite AC (50 / 60 Hz)	230 V
Verkon muoto	muu
Nimelliskuormitusvirta (tulo-/lähtöliitin)	16 A
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Suojaustaso	≤1,3 kV
Suojaustaso [L-N]	≤1500
Suojaustaso [N-PE]	1,5 kV
Suojaustaso johdin - maa	1500 V
Merkinanto laitteessa	akustinen
SPD standardin EN 61643-11 mukaan	Tyyppi 3
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan	Luokka III
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−15 °C