Tekninen tietolehti

Hienosuoja FC-D suojakosketinpistorasialle

Tuotenumero: 5092800



Ylijännitesuoja tyyppi T3 EN 61643-11 mukaan pistorasioihin.


- välipistoke
- erotuslaite ja toimintaosoitus
- lapsisuoja korotetulla kosketussuojalla

Type 3 LPZ 2→3

Perustiedot

Tuotenumero	5092800
Tyyppi	FC-D
Nimitys 1	Ylijännitesuoja
Valmistaja	OBO
Koko	230V
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	11 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Mitat

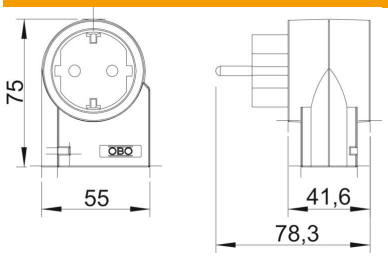


Pituus	78,3 mm
Pohjamitta	55 mm
Korkeus	75 mm

Tekninen tietolehti

Hienosuoja FC-D suojakosketinpistorasialle

Tuotenumero: 5092800

Tekniset tiedot

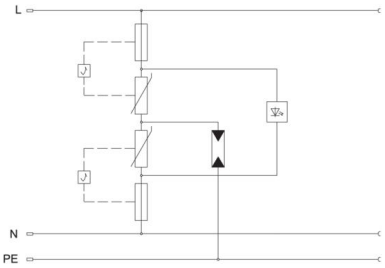

Syttymisaika	<25 ns
Ulospuhaltava	ei
Malli	Maadoitettu pistorasia
Käyttölämpötila maks.	75 °C
Käyttölämpötila min.	−25 °C
Teleyhteys	ei
Etähälytyskosketin	ei
Korkein jatkuva jännite	275 V
Korkein jatkuva jännite AC	275 V
Integroitu sulake	ei
LPZ	2→3
Maakohtainen malli	D
Maks. verkonpuoleinen ylijännitesuoja	16 A
Enimmäissulake	16 A
Enimmäispurkausvirta (8/20 µs)	8 kA
Asennustapa	Pistorasia
Nimellispurkausvirta	3 kA
Nimellispurkausvirta (8/20 µs)	3 kA
Nimelliskuormitusvirta	16 A
Nimellisjännite	230 V
Nimellisjännite AC (50 / 60 Hz)	230 V
Nimelliskuormitusvirta (tulo-/lähtöliitin)	16 A
Tarkastusluokka tyyppi 2	ei
Tarkastusluokka tyyppi 3	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu
Kotelointiluokka	IP20
Suojaustaso	≤1,5 kV
Suojaustaso	<1,5 kV
Suojaustaso [L-N]	≤1,5
Suojaustaso [N-PE]	1,5 kV
Merkinanto laitteessa	optinen
SPD standardin EN 61643-11 mukaan	Tyyppi 3
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan	Luokka III
Käyttöalueen lämpötila maks.	75 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−25 °C