Tekninen tietolehti

Ylijännitesuojamoduuli, vuotovirtavapaa

Tuotenumero: 5099613



Erillinen moduuli (pistoliitäntä).


- soveltuu asennettavaksi ennen energiamittaria (täydellisen vuotovirtavapaa)
- moduuli pistoliitännällä, voidaan irrottaa kantaosasta ilman työkaluja

Type 2 LPZ 1→2

Perustiedot

Tuotenumero	5099613
Tyyppi	V20-VA 0
Nimitys 1	Ylijännitesuoja
Nimitys 2	leakage current free, upper
Valmistaja	OBO
Koko	385V
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	6,018 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,1894 kg CO2e / 1 Kappale

Mitat

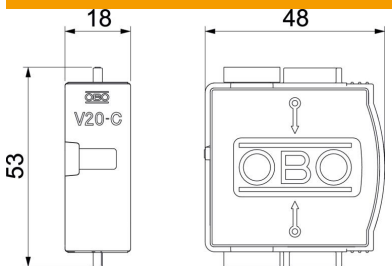

Tekninen tietolehti

Ylijännitesuojamoduuli, vuotovirtavapaa

Tuotenumero: 5099613

Tekniset tiedot



Syttymisaika	<100 ns
Ulospuhaltava	ei
Malli	1-napainen yläosa, 385 V
Napojen malli	1
Rakenneleveys jakoyksikköinä (TE, 17,5 mm)	1
Käyttölämpötila maks.	80 °C
Käyttölämpötila min.	−40 °C
Etähälytyskosketin	ei
Korkein jatkuva jännite AC	385 V
LPZ	1→2
Maks. verkonpuoleinen ylijännite-suoja	125
Enimmäissulake	125 A
Enimmäispurkausvirta (8/20 µs)	25 kA
Asennustapa	peruskoje
Nimellispurkausvirta (8/20 µs)	20 kA
Verkon muoto	muu
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP20
Suojaustaso	≤1,8 kV
Merkinanto laitteessa	optinen
SPD standardin EN 61643-11 mukaan	Tyyppiä 2
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan	Luokka II
Käyttöalueen lämpötila maks.	80 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−40 °C