
Tekninen tietolehti

Eristetty sieppaustanko, jonka sisälle on asennettavissa is-Con-johdin
Tuotenumero: 5408854

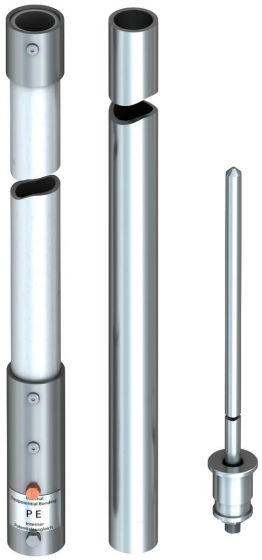

- OBO isCon®-johtimien asennukseen putkessa
- asennus rakennuksen rakenteisiin isFang-kiinnikkeellä
- soveltuu tuulikuormille eurokoodin 1: DIN EN 1991-1-4 mukaisesti
- testattu VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8) mukaisesti
- putki ja sieppauskärki alumiinia
- keskiosa lasikuituvahvisteista muovia (GFK)

GFK lasikuituvahvisteinen muovi

Perustiedot


Tuotenumero	5408854
Tyyppi	isFang IN L4
Nimitys 1	Eristystanko
Nimitys 2	for isCon conductor, internal
Valmistaja	OBO
Koko	4000mm
Materiaali	lasikuituvahvisteinen muovi
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	535,741 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	49,636 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Eristetty sieppaustanko, jonka sisälle on asennettavissa is-Con-johdin

Tuotenumero: 5408854

Mitat

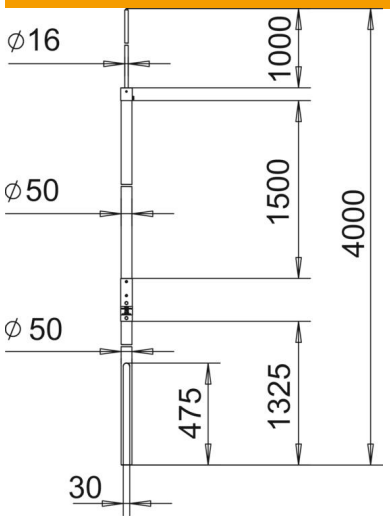

Pituus	4 000 mm
Mitta A	1 325 mm
Mitta B	1 000 mm
Mitta d min.	50 mm
Mitta H	1 500 mm
Mitta L	4 000 mm

Tekniset tiedot

Liitäntä	Pyöröjohdin
Malli	Sieppaustanko
Suurjännitettä kestävä, eristetty malli	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä