Tekninen tietolehti

Eristetty sieppaustanko sivulla olevalla isCon-johtimen ulostulolla
Tuotenumero: 5408888



- OBO isCon®Pro+ putken sisällä olevan johtimen asennukseen
- kaapelin ulostulo sivulla sopii isFang-kolmijalkoihin, joissa on kaapelin ulostulos sivulla, tyyppi 3B-A
- soveltuu tuulikuormille eurokoodin 1: DIN EN 1991-1-4 mukaisesti
- sisältää kaapeliliittimen (tyyppi isCon IN connect)
- sisältää potentiaalintasausliittimen (tyyppi isCon IN PAE)
- putki ja sieppauskärki alumiinia
- keskiosa lasikuituvahvisteista muovia (GFK)

GFK lasikuituvahvisteinen muovi

Perustiedot


Tuotenumero	5408888
Tyyppi	isFang IN-A 8000
Nimitys 1	Eristystanko
Nimitys 2	for isCon conductor, internal
Valmistaja	OBO
Koko	8000mm
Materiaali	lasikuituvahvisteinen muovi
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1385 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	130,9774 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Eristetty sieppaustanko sivulla olevalla isCon-johtimen ulostulolla

Tuotenumero: 5408888

Mitat

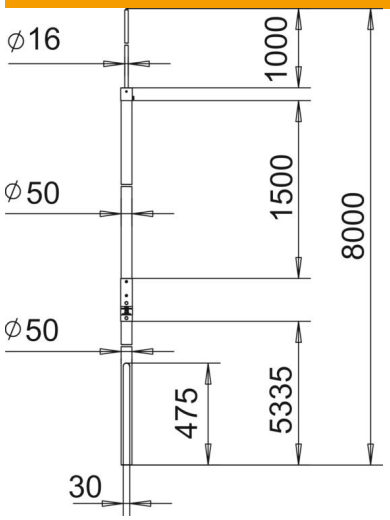

Pituus	8 000 mm
Mitta A	5 335 mm
Mitta B	1 000 mm
Mitta d min.	50 mm
Mitta H	1 500 mm
Mitta L	8 000 mm

Tekniset tiedot

Liitäntä	Pyöröjohdin
Malli	Sieppaustanko
Suurjännitettä kestävä, eristetty malli	kyllä