Tekninen tietolehti

isFang-kolmijalka kaapelin ulostulolla sivusta

Tuotenumero: 5408902




- 50 mm halkaisijalla vapaasti seisovien ja eristettyjen sieppaustankojen ruuvittomaan asennukseen
- esimerkiksi sisälle asennetulle OBO isCon®-johtimelle
- katonkaltevuus enintään 5 astetta
- sisältää Rd 8-10 jatkoliittimen nopeaan pyöröjohtimen asennukseen
- betonijalusta ja kierretanko pitää tilata erikseen

A2 teräs, ruostumaton

Perustiedot

Tuotenumero	5408902
Tyyppi	isFang 3B-250-A
Nimitys 1	Jalusta
Nimitys 2	for isCon conductor, internal
Valmistaja	OBO
Koko	2,9x2,5m
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	2500 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	119,4071 kg CO2e / 1 Kappale

Mitat

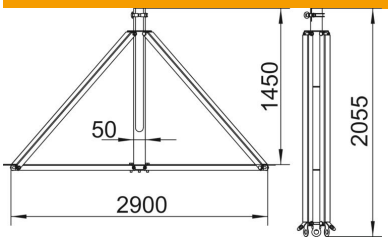

Pituus	1 450 mm
Pohjamitta	2 900 mm
Korkeus	2 055 mm
Mitta B	2 900 mm
Mitta d min.	50 mm
Mitta H	2 055 mm
Mitta L	1 450 mm

Tekninen tietolehti

isFang-kolmijalka kaapelin ulostulolla sivusta

Tuotenumero: 5408902

Tekniset tiedot

Sieppaustangon kiinnitys	ruuviton
Malli	Jalusta
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä