
Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 35 G

Tuotenumero: 6000062

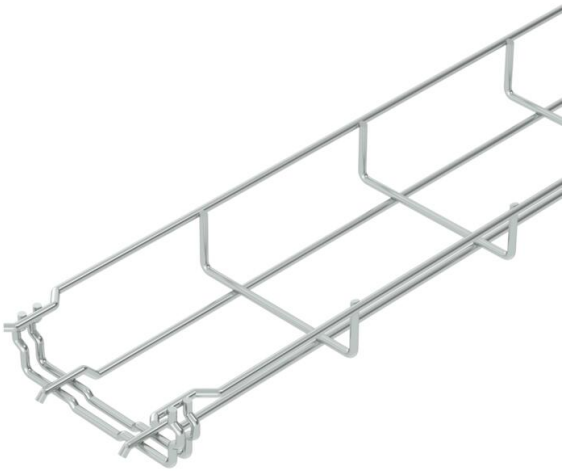

Lankahylly jatkopäällä sivumitalla 35 mm.
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla ilman lisäosia. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm (poikkeuksena GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.

St	Teräs
G	sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot


Tuotenumero	6000062
Tyyppi	GRM 35 100 G
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	35x100x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	50,333 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,9521 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 35 G

Tuotenumero: 6000062

Mitat



Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	3,94 in
Korkeus	35 mm
Korkeus	1 in
Mitta B	100 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	23 cm²
Hyötypoikkipinta	3500 mm²
Profiilimuoto	U-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus


Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 35 G

Tuotenumero: 6000062

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2 m
Tukiväli 1,0 m	0,25 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,11 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,1 kN/m

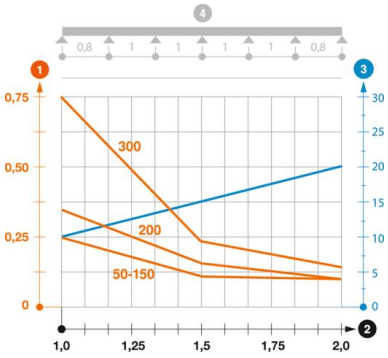

Lankahyllyn GRM 35 kuormituskaavio

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

Kuormitettavuus eri tukiväleillä

Taipuma eri tukivälillä