
Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 35 A4

Tuotenumero: 6000087

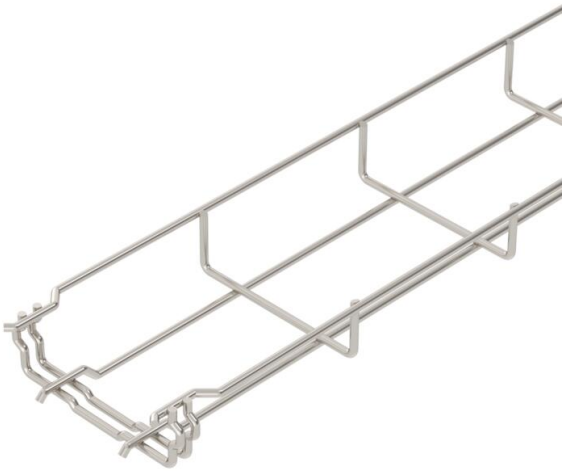

Lankahylly jatkopäällä sivumitalla 35 mm.
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla ilman lisäosia. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm (poikkeuksena GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.

A4	teräs, haponkestävä
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot


Tuotenumero	6000087
Tyyppi	GRM 35 100 A4
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	35x100x3000
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4401
Pinta Pintastandardi	kirkas, jälkikäsitelty
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	49 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	2,5442 kg CO2e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 35 A4

Tuotenumero: 6000087

Mitat



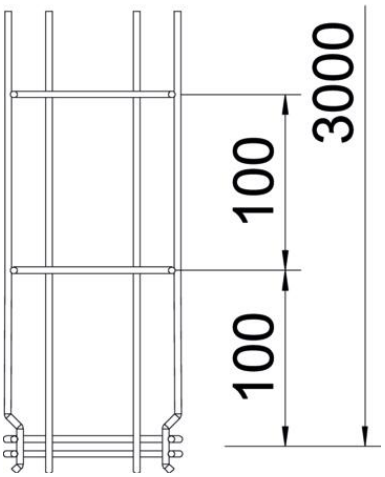


Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	3,94 in
Korkeus	35 mm
Korkeus	1,38 in
Mitta B	100 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	23 cm²
Hyötypoikkipinta	3500 mm²
Profiilimuoto	U-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	kyllä
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2 m
Tukiväli 1,0 m	0,25 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,11 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,1 kN/m

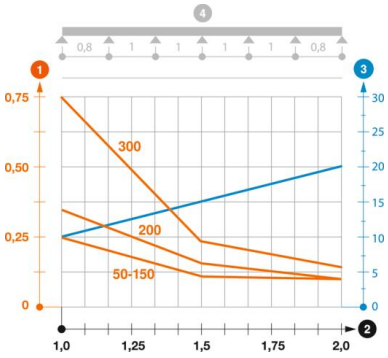

Lankahyllyn GRM 35 kuormituskaavio

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

Kuormitettavuus eri tukiväleillä

Taipuma eri tukivälillä