
# Tekninen tietolehti

## Lankahylly GR-Magic® 55 A4

## Tuotenumero: 6001087

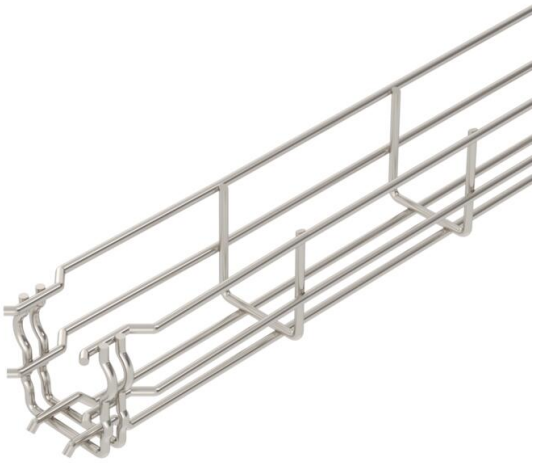

Lankahylly pikajatkolla sivumitta 55 mm.
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla, joten ei tarvita jatkokappaleita. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm (poikkeuksena GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.

E30 E60 E90

| | |
|---|---|
| A4 | teräs, haponkestävä |
| 2B | kirkas, jälkikäsitelty |

### Perustiedot


| | |
|---|---|
| Tuotenumero | 6001087 |
| Tyyppi | GRM 55 50 A4 |
| Nimitys 1 | Lankahylly |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 55x50x3000 |
| Väri | ruostumaton teräs |
| Materiaali | teräs, ruostumaton 1.4401 |
| Pinta<br>Pintastandardi | kirkas, jälkikäsitelty |
| Pienin myyntiyksikkö | 3 |
| Määräyksikkö | m |
| Paino | 67 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 m |
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 3,4099 kg CO2e / 1 Metri |

# Tekninen tietolehti

## Lankahylly GR-Magic® 55 A4

## Tuotenumero: 6001087

### Mitat





| | |
|---|---|
| Pituus | 3 000 mm |
| Pohjamitta | 50 mm |
| Pohjamitta | 1,97 in |
| Korkeus | 55 mm |
| Korkeus | 2,17 in |
| Mitta B | 52 mm |
| Mitta H | 58 mm |

### Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Liittimen malli | integroitu jatkokappale |
| Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä | Lattia Katto Seinä |
| Palonkestävyys | kyllä |
| Integroitu väliseinä | ilman |
| Hyötypoikkipinta | 16 cm² |
| Hyötypoikkipinta | 1600 mm² |
| Profiilimuoto | U-muoto |
| ROHS-vaatimusten mukainen | kyllä |
| Ruostumaton teräs, peitattu | kyllä |
| Ruuviton liitin | kyllä |
| Pitkän kannatusvälin malli | ei |
| Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti | tyyppi II |
| Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi | Painolukitus |

### Kuormitukset

| | |
|---|---|
| Käytettävät tukivälit min. | 1 m |
| Käytettävät tukivälit maks. | 2,5 m |
| Tukiväli 1,0 m | 0,35 kN/m |
| Tukiväli 1,5 m | 0,2 kN/m |
| Tukiväli 2,0 m | 0,1 kN/m |
| Tukiväli 2,5 m | 0,1 kN/m |

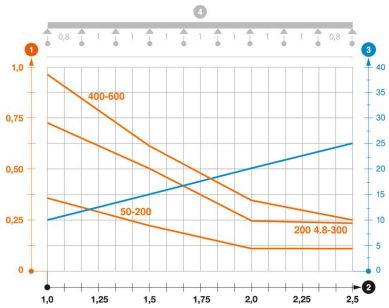


**Kuormituskaavio, lankahylly GRM 55 VA**

1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)

2 Tukiväli m

3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella

4 Kuormitustapa

Kuormitettavuus eri tukiväleillä

Taipuma eri tukivälillä