
Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 55 A4

Tuotenumero: 6001093

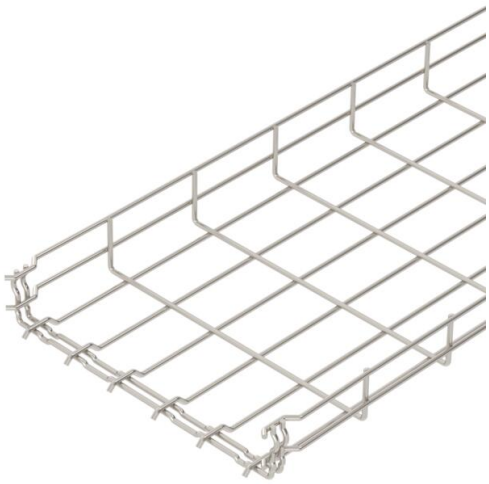

Lankahylly pikajatkolla sivumitta 55 mm.
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla, joten ei tarvita jatkokappaleita. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm (poikkeuksena GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.

E30 E60 E90

A4	teräs, haponkestävä
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot


Tuotenumero	6001093
Tyyppi	GRM 55 300 A4
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	55x300x3000
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4401
Pinta Pintastandardi	kirkas, jälkikäsitelty
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	192,333 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	9,7685 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 55 A4

Tuotenumero: 6001093

Mitat

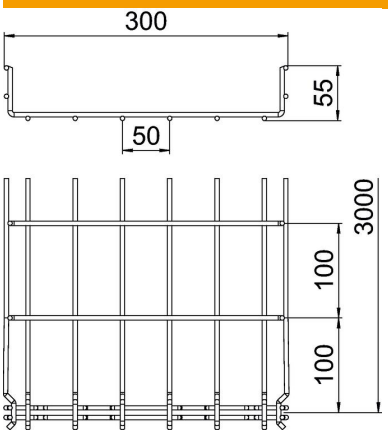


Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	300 mm
Pohjamitta	11,81 in
Korkeus	55 mm
Korkeus	2,17 in
Mitta B	300 mm
Mitta H	58 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	kyllä
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	129 cm²
Hyötypoikkipinta	12900 mm²
Profiilimuoto	U-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	kyllä
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

Kuormitukset

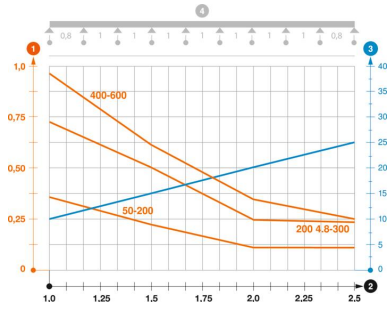

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2,5 m
Tukiväli 1,0 m	0,7 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,5 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,25 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,2 kN/m

Kuormituskaavio, lankahylly GRM 55 VA

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

Kuormitettavuus eri tukiväleillä

Taipuma eri tukivälillä