
Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 55 FT

Tuotenumero: 6001421

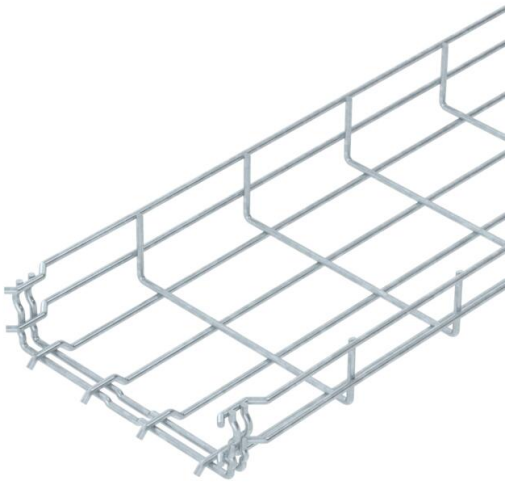

Lankahylly jatkopäällä sivumitalla 55 mm.
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla, joten ei tarvita jatkokappaleita. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm (poikkeuksena GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.
Tarkat tiedot UL-luokituksesta löytyvät asianomaisesta hyväksynnästä.

E30 E60 E90

St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot


Tuotenumero	6001421
Tyyppi	GRM 55 200 4.8FT
Nimitys 1	Lankahylly
Nimitys 2	langan paksuus 4,8 mm
Valmistaja	OBO
Koko	55x200x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	156,667 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	3,2008 kg CO2e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 55 FT

Tuotenumero: 6001421

Mitat



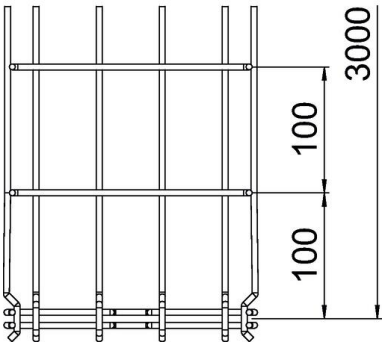


Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	200 mm
Pohjamitta	7,87 in
Korkeus	55 mm
Korkeus	2,17 in
Mitta B	200 mm
Mitta H	58 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	kyllä
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	87 cm²
Hyötypoikkipinta	8700 mm²
Profiilimuoto	U-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2,5 m
Tukiväli 1,0 m	0,7 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,5 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,25 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,2 kN/m

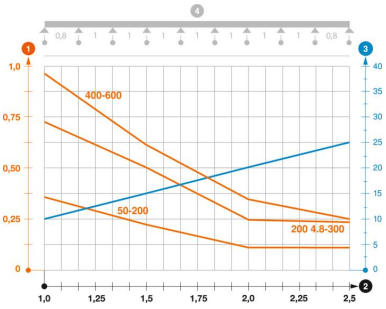

Kuormitustaulukko, lankahylly GRM 55

1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)

2 Tukiväli m

3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella

4 Kuormitustapa

Kuormitettavuus eri tukiväleillä

Taipuma eri tukivälillä