
Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 105 A2

Tuotenumero: 6002451

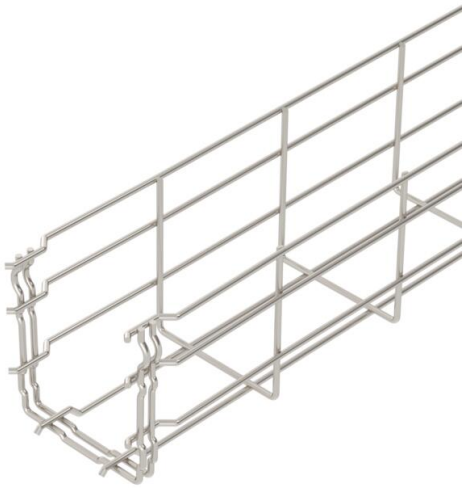

Lankahylly jatkopäällä sivumitalla 105 mm.
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla, joten ei tarvita jatkokappaleita. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm.
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.

A2	teräs, ruostumaton
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot


Tuotenumero	6002451
Tyyppi	GRM 105 100 A2
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	105x100x3000
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta Pintastandardi	kirkas, jälkikäsitelty
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	99,333 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	5,0002 kg CO2e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 105 A2

Tuotenumero: 6002451

Mitat

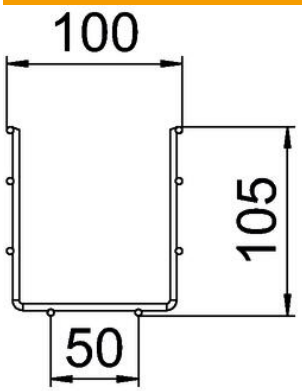

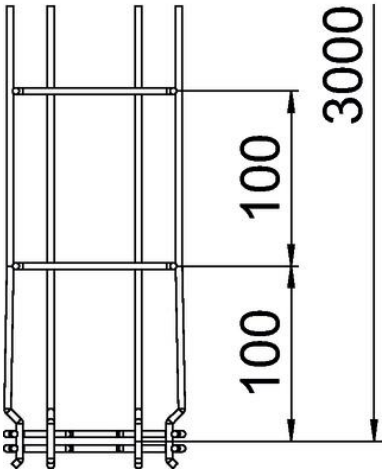

Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	3,94 in
Korkeus	105 mm
Korkeus	4,13 in
Mitta B	100 mm
Mitta H	108 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	82 cm²
Hyötypoikkipinta	8200 mm²
Profiilimuoto	U-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	kyllä
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus


Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 105 A2

Tuotenumero: 6002451

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,0 m	0,8 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,55 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,37 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,27 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,25 kN/m

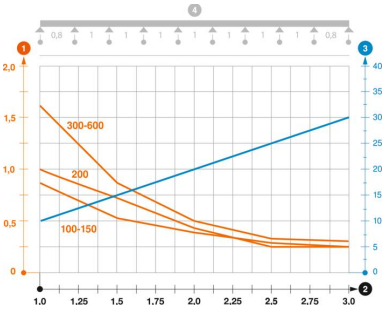

Kuormitustaulukko, lankahylly GRM 105

2 Tukiväli m

3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella

1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)