
Tekninen tietolehti

G-lankahylly Magic®150 A2

Tuotenumero: 6005559

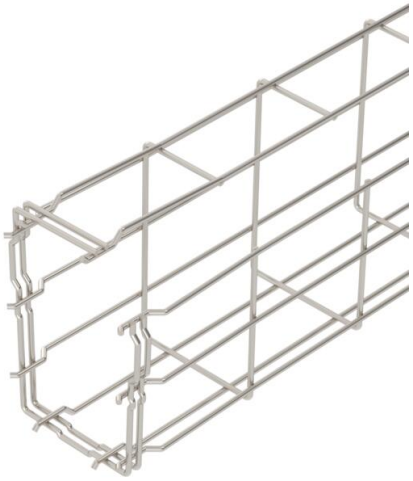

Lankahylly, G-muoto pistehitsatuilla teräslangoilla, eri sivun korkeuksilla ja leveyksillä.

Suora seinä- ja kattoasennus mahdollinen. Eri asennustapojen kuormitustiedot ovat pyynnöstä saatavilla.

Sähkömagneettinen suojaus 15 dB.

CE

A2	teräs, ruostumaton
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot


Tuotenumero	6005559
Tyyppi	G-GRM 150 100 A2
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	150x100x3000
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta Pintastandardi	kirkas, jälkikäsitelty
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	127,067 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	6,4222 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti


G-lankahylly Magic®150 A2

Tuotenumero: 6005559

Mitat

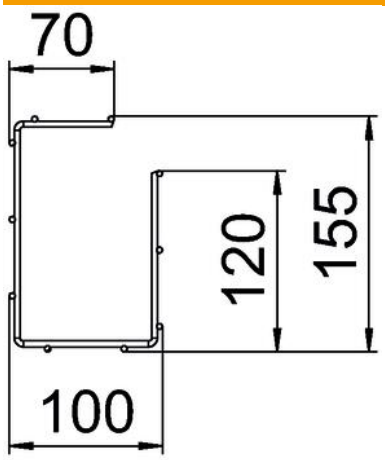

Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	3,94 in
Korkeus	150 mm
Korkeus	5,91 in
Mitta A	120 mm
Mitta B	100 mm
Mitta C	68 mm
Mitta H	155 mm

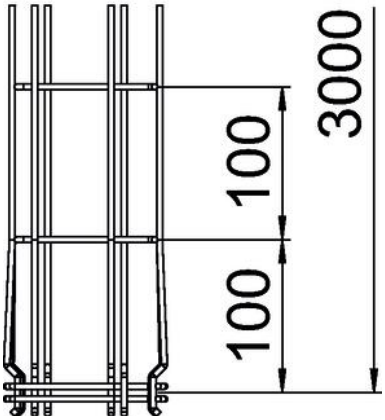

Tekninen tietolehti

G-lankahylly Magic®150 A2

Tuotenumero: 6005559

Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	107 cm²
Hyötypoikkipinta	10700 mm²
Profiilimuoto	G-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	kyllä
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2,5 m
Tukiväli 1,0 m	0,6 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,5 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,35 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,3 kN/m