Tekninen tietolehti

Maadoitusliitin FS

Tuotenumero: 6016694



Jatko- ja maadoitusliitintä käytetään sähkövastuksen vähentämiseen ja siten sähkönjohtavuuden parantamiseen lankahyllyjen GRM liitoskohtien alueella. Näin voidaan täyttää esim. B. NEMAn ja CSAn ylimenovastukseen liittyvät tiukat vaatimukset. Lisäksi jatko- ja maadoitusliitin on lankahyllyissä ehdottoman välttämätön suojajohtimena (ota huomioon asennuksen kansalliset määräykset).

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	6016694
Tyyppi	VEK-GRM 3.9 FS
Nimitys 1	Maadoitusliitin
Nimitys 2	GR-Magicille
Valmistaja	OBO
Koko	42x19x11
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	25
Määräyksikkö	Kappale
Paino	3,85 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,1787 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Maadoitusliitin FS

Tuotenumero: 6016694

Mitat

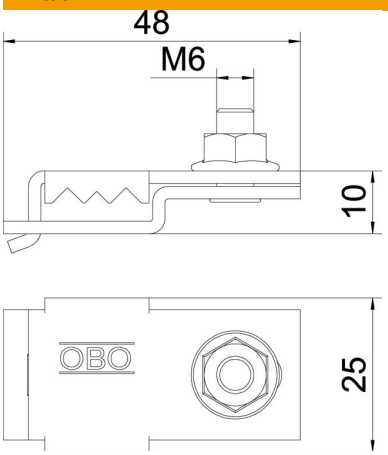

Korkeus	11 mm

Tekniset tiedot

Soveltuu kaapelihyllyjen sivun korkeudelle	11 mm
Sopii lankahyllyn lankaan, maks.	3,9 mm
Sopii lankahyllyn langalle min.	3,9 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä