
Tekninen tietolehti

Levyhylly RKS 60 FS rei'itetty

Tuotenumero: 6047600

RKS 60 = levyhyllyt sivun korkeudella 60 mm (pohjalevy urittamaton).
Levyhylly yhtenäisellä pohja- ja sivurei'ityksellä sekä keskirei'ityksellä (Ø11 mm) pohjassa lisäkiinnityksiä varten.
Sopiva kansi kääntösalvalla: tyyppi AZDMD 50.
Ilman asiaankuuluvia kiinnitystarvikkeita.

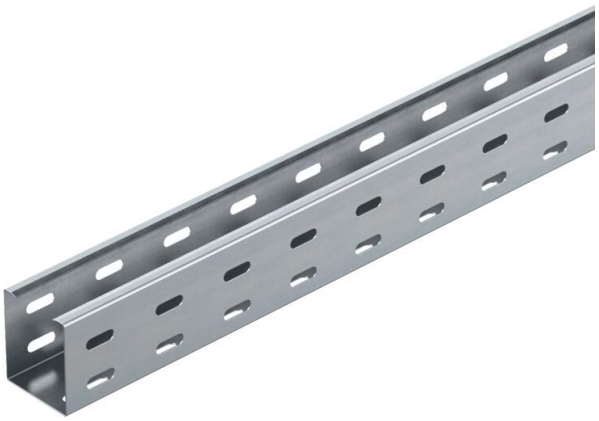

CE UK CA

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	6047600
Tyyppi	RKS 605 FS
Nimitys 1	Levyhylly RKS
Nimitys 2	rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	60x50x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	96 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	2,3375 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Levyhylly RKS 60 FS rei'itetty

Tuotenumero: 6047600

Mitat

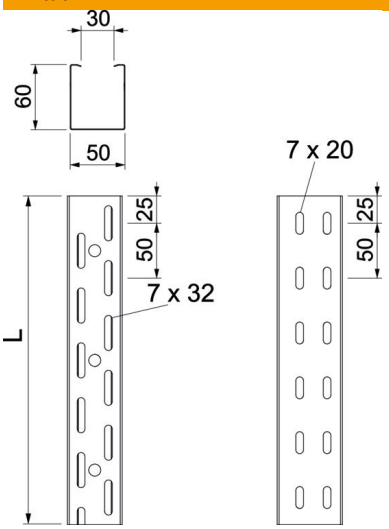


Mitat	60x50
Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	60 mm
Levyn paksuus	0,75 mm
Mitta L	3 000 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Pohjarei'itys	7x32
Palonkestävyys	ei
Kannella	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	30 cm²
Hyötypoikkipinta	3000 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,0 m	2 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,8 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,5 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,35 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,15 kN/m

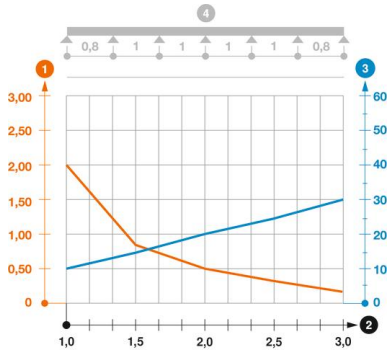

Kuormituskaavio, levyhylly tyyppi RKS 60, urittamaton

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

Kuormitettavuus eri tukiväleillä

Taipuma eri tukivälillä