Tekninen tietolehti

Levyhylly RKS-Magic® 60 FT

Tuotenumero: 6047612



Levyhylly integroidulla pikajatkoilla. Levyhyllyn hyötypituus on 3000 mm.

Levyhyllyssä on yhtenäinen sivurei'itys 7 x 20 mm lisäkiinnitys- ja asennusosien asennusta varten

11 mm reiät kierretankojen suoraa asentamista varten.
Jatkuva potentiaalintasaus on varmistettu ilman lisärakenneosia.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.
Levyhylly on testattu palonkestäviin asennuksiin DIN 4102 osan 12 mukaisesti sekä palonkestävien alaslaskettujen kattojen yläpuolelle (levyhyllyjen leveydet 100-400 mm).

Asennus ja -parametrit voimassa olevien testaustodistusten mukaisesti.

Tarkemmat tiedot löydät palonkestäviä johtojärjestelmiä käsittelevästä esitteestä.

E30 E60 E90

St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot


Tuotenumero	6047612
Tyyppi	RKSM 610 FT
Nimitys 1	Levyhylly RKSM
Nimitys 2	rei'itetty, pikajatkolla
Valmistaja	OBO
Koko	60x100x3050
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	197,41 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	4,5534 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Levyhylly RKS-Magic® 60 FT

Tuotenumero: 6047612

Mitat

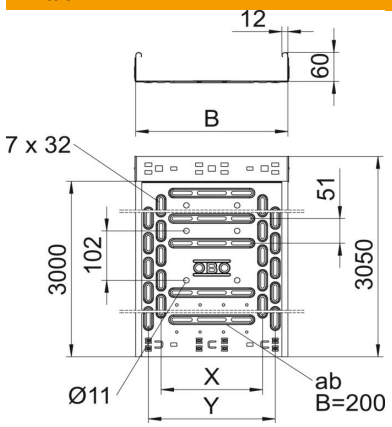

Pituus	3 050 mm
Pituus	10 ft
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	4 in
Korkeus	60 mm
Korkeus	2 in
Levyn paksuus	0,03 in
Levyn paksuus	1 mm
Mitta B	100 mm
Mitta y	50 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Pohjarei'itys	1,00
Palonkestävyys	kyllä
Kannella	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	58 cm²
Hyötypoikkipinta	5800 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta	20 dB
Sähkömagneettinen suojaus kannella	50 dB
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Hyötypituus	3000 mm
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus


Tekninen tietolehti

Levyhylly RKS-Magic® 60 FT

Tuotenumero: 6047612

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2,5 m
NEMA-kuormaluokka	8AA
Tukiväli 1,0 m	1,2 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,9 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,6 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,4 kN/m

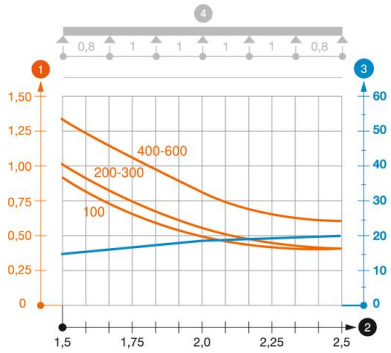

Kuormitustaulukko, levyhylly RKSM 60

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

— Kuormitettavuus eri tukiväleillä

— Taipuma eri tukivälillä